Tapis Professionels Anti-Salissures

www.notrax.eu

Catalogue Nr. 6

www.notrax.eu

Index et Guide

Pictogrammes Notrax®		3
Test produit		3
A propos de Notrax®		4
Garantie		5
Avantages des tapis anti-salissures		6
Art. Réf.	**Produit Nom**	**Page**
Logo Mats – Tapis imprimés personnalisés		**8/9**
190	Logo Washable™	10/11
010	Uni Washable™	10/11
198	Logo Superior™	12/13
018	Uni Superior™	12/13
193	Logo Standard™	14/15
015	Uni Standard™	14/15
196	Logo Brush™	16/17
016	Uni Brush™	16/17
178	Déco Design™ Superior	18/19
170	Déco Design™ Washable	18/19
175	Déco Design™ Standard	18/19
Intérieur – Projet		**20/21**
380	Swisslon Classic XT™	22/23
389	Swisslon Plus™	24/25
388	Swisslon Uni™	26/27
387	Swisslon Flair™	28/29
113	Master Trax™	30/31
103	Master Trax Lite™	30/31
Intérieur – Tapis en pose libre		**32/33**
380	Swisslon Classic™	34/35
145	Preference®	36/37
138	Uptown™	38/39
238	Silverline™	40/41
137	Opera™	42/43
231	Prelude™	42/43
150	Aqua Trap®	44/45
166	Guzzler™	46/47
118	Arrow Trax™	48/49
185	Essence™	50/51
130	Polyplush™	52/53
123	Polyplush Lite™	54/55
117	Heritage Rib®	54/55
109	Heritage Rib Lite™	54/55
136	Polynib®	54/55
Intérieur/Extérieur – Projet		**56/57**
592	Master Flex™ D12	58/59
593	Master Flex™ C12	58/59
590	Master Flex™ D23	60/61
591	Master Flex™ C23	60/61
599	Oct-O-Flex™ 12 mm	62/63
539	Gripwalker™ 11 mm	64/65
Extérieur – Projet		
564	Oct-O-Mat™ 23 mm	66/67
273	CiTi™ 16 mm	68/69
274	CiTi™ 14 mm	68/69
271	CiTi™ 10 mm	68/69
Extérieur – Tapis grattant en pose libre		
599B	Oct-O-Flex™ Bevelled	70/71
539B	Gripwalker Edge™	72/73
345	Rubber Brush™	74/75
565	Soil Guard™	74/75
267	Wayfarer® 16 mm	76/77
266	Wayfarer® 14 mm	76/77
265	Wayfarer® 10 mm	76/77
Accessoires		
083	Bevelled Nosing 2 mm	78
084	Bevelled Nosing 4 mm	78
325	Bevelled Nosing 11 mm	78
113K	Master Trax™ Stitched Bevels 11 mm	78
092	Mat Seaming Tape	78
086	Notrax® Super Glue	78
093	Recess Fillers 6 mm	79
094	Recess Fillers 8 mm	79
095	Recess Fillers 10 mm	79
085	Velcro® Carpet Anchor	79
090	Mat Hold	79

Notrax® Pictogrammes

Intérieur
Pour usage intérieur.

Portique
Utilisation extérieure sous des portiques ou des zones couvertes à l'abri de la pluie.

Extérieur
Utilisation extérieure sous toutes conditions atmosphériques.

Absorbant
Capacité d'absorption mesurée en litres par mètre carré.

Drainage
Permet à l'eau de s'évacuer en laissant une surface propre et sèche.

Trafic très intense
Convient aux zones de passage très intense ; comme les zones publiques très fréquentées, les hôpitaux et les environnements commerciaux.

Trafic intense
Convient aux zones de passage intense ; comme des écoles, des bureaux et des magasins.

Trafic léger
Convient aux zones de passage plus léger comme des bureaux et des magasins.

Grattage des débris
Fonction de grattage pour enlever les salissures des semelles ; empêche les débris et les salissures de pénétrer dans vos locaux.

Antifeu
Tapis conçu pour résister à la chaleur et à la propagation du feu. Classement feu Bfl-S1 ou Cfl-S1 en accord avec la norme EN 13501-1. Tests et certificats fournis par des laboratoires européens indépendants



Escalier
Convient à l'installation sur des escaliers.

Accès aux personnes à mobilité réduite
Tapis à surface lisse avec profil peu profond approprié aux personnes à mobilité réduite (chaises roulantes, chariots ou valises à roulettes).

Lavable
Lavable jusqu'à 50° Celsius.

Résistant au froid
Résiste à l'exposition aux conditions météorologiques extrêmes.

Système modulaire
Tapis connectables pour permettre une personnalisation sur site en cliquant les dalles ensemble selon toutes les formes et dimensions désirées.

Test Produit

Tous les tapis Notrax® sont testés rigoureusement par des laboratoires indépendants avant d'être introduits sur les marchés. Notre graphique de test de produit vous permet de faire une comparaison relative entre les produits Notrax® présentés dans chaque catégorie de ce catalogue :

Rétention d'eau

Indique la rétention d'eau d'un tapis d'entrée. Plus l'indice est important, meilleure est la capacité du tapis à retenir des litres au mètre carré.

Résistance à l'écrasement

Indique le temps nécessaire à un tapis pour perdre son apparence attractive et ses fonctionnalités. Le test simule l'usure d'un tapis en trafic normal. Plus l'indice est élevé, plus grande est sa capacité de résistance à l'usure et à l'écrasement.

Propriétés anti-salissures

Indique la quantité de débris qu'un tapis d'entrée peut capturer, retenir et cacher lors d'un usage habituel. L'efficacité de cette propriété vient d'une combinaison de techniques de fabrication et la qualité des fibres utilisées. Plus l'indice est élevé, plus de débris seront grattés des chaussures.

Exemple de Test produit

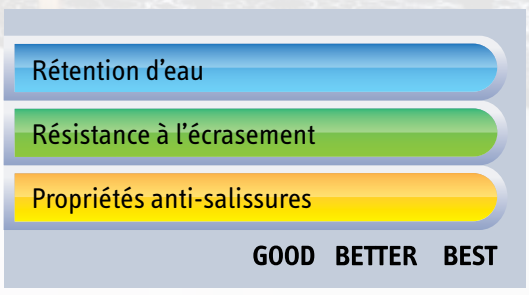

Tapis Notrax® pour usage professionnels

Notrax® est souvent désigné comme l'un des pionniers dans la conception et la fabrication de tapis anti-salissures. Cela n'est pas surprenant car depuis notre création en 1948, nous nous sommes engagés à fabriquer des produits de qualité et à optimiser les processus.
Notrax® a une gamme complète de tapis d'entrée extérieur et intérieur à usage professionnel. Les tapis anti-salissures professionnels Notrax® ont été conçus pour :

- Enlever les saletés et l'humidité des chaussures,
- Empêcher les débris de pénétrer dans vos locaux,
- Donner à votre entrée un aspect propre et rangé,
- Réduire les risques de chutes et de glissades.

Fondé en 1948 par Charles J. Wood (A droite).

Plus de 80% des saletés sont introduites dans les bâtiments par les chaussures. L'utilisation de tapis anti-salissures permet de retenir la majorité des saletés dans les entrées. Cela réduit les travaux d'entretien des sols et l'utilisation des produits de nettoyages chimiques d'une manière significative. Les tapis prolongent également la durée de vie des sols en absorbant les chocs initiaux.

Les tapis d'entrée aident également à réduire les risques de chutes et de glissades. La surface sèche les chaussures résistant à l'humidité et antidérapant empêchent le tapis de glisser pour prévenir ces chutes et glissades. Notrax® a une gamme de tapis à zone unique, multizone et zones polyvalentes une variété de couleur et de matériaux pour s'adapter à toutes les entrées et offre une solution complète en garantissant un environnement sécurisé et confortable.

Innovation
Notre marque de tapis à usage professionnel Notrax® est devenue synonyme de qualité, flexibilité et service client.
Ce qui a débuté par une petite entreprise familiale de réparation de tapis est devenu très rapidement un leader global dans le design, la fabrication de tapis antifatigue, de tapis de sécurité et de tapis anti-salissures pour des applications industrielles et commerciales. Selon les avancées dans le domaine du design intérieur et extérieur et dans le processus de production, nous sommes toujours dans la recherche d'innovation en matière de tapis anti-salissures.

Nos équipes innovations continuent à développer des tapis ultra modernes au moyen de recherches et développement très intenses pour utiliser des nouvelles technologies, des nouvelles techniques de design et de nouvelles idées. Nous sommes dans la recherche permanente de nouveaux moyens pour nous adapter aux attentes de l'industrie. Nous nous concentrons sur les problèmes rencontrés par nos clients et travaillons ensemble pour créer des solutions en matière de tapis.

Les produits Notrax® commercialisés globalement par le biais d'un réseau de distributeurs de confiance, experts en tapis, opérant dans des domaines créneaux de fournisseurs agrées, en nettoyage et hygiène, experts en installation designers d'intérieur, ingénieurs en projets et plus encore. Comprendre et répondre aux besoins spécifiques du marché reflète notre intérêt et notre plaisir de servir nos distributeurs et nos clients. Ces exemples incluent le développement en masse et nos capacités de personnalisation et une intégration en ligne de nos clients. En tant que plus grand fabricant de tapis à usage professionnels, notre croyance en de solides relations est le fondement de notre marché.

Avec des usines en Europe et aux Etats-Unis, nous sommes dans la recherche constante pour réduire l'impact environnemental de nos procédés de fabrication. Cela signifie que nous avons pour but de faire évoluer notre entreprise d'une manière écologiquement responsable, et nous le faisons en nous concentrant sur la diminution des déchets, l'utilisation de matériaux recyclés lorsque cela est possible, et en utilisant plus de matériaux provenant de sources durables.

Barendrecht, Les Pays-Bas - Production et logistique.

Chicago, Illinois - Caoutchouc Production et logistique.

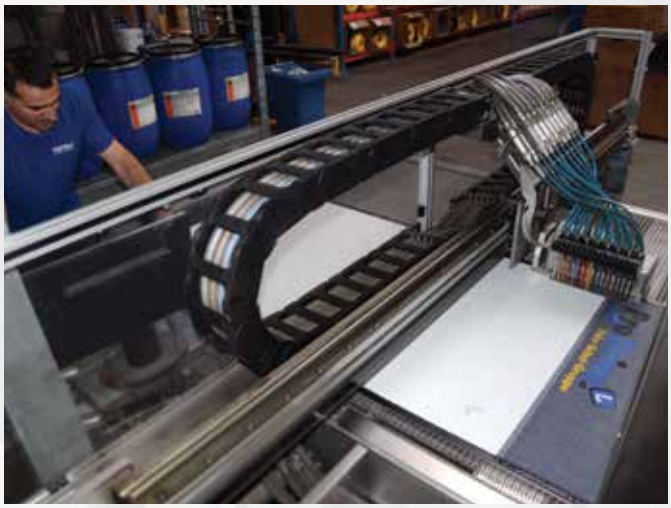

Production à Barendrecht, Les Pays-Bas.

L'organisation "Lean" de nos opérateurs ne nous permet pas uniquement de rester compétitif et de fournir un service rapide, mais permet également à nos clients de participer à notre effort de réduire l'empreinte carbone simplement en utilisant notre service de passation de commande et de facturation électronique et les possibilités d'expédition directes.

R.E.A.C.H.

REACH est le règlement de la Communauté Européenne sur les substances chimiques et leur utilisation sécurisée (EC 1907/2006). Il traite de l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction de produits chimiques. La loi est entrée en vigueur le 1er juin 2007 et donne aux fabricants la responsabilité d'offrir une protection de haut niveau sur le plan humain et environnemental dans l'utilisation et la fabrication de produits chimiques. Notrax® n'utilise aucune de ses substances se trouvant dans la liste REACH SVHC (Substances of Very High Concerns - Substances extrêmement préoccupantes), incluant Di-octyl phthalate (DOP) plasticizer. De plus amples informations sur notre position dans la protection de l'environnement peuvent être obtenues sur www.buynotrax.eu pour nos distributeurs enregistrés ou par simple demande par email à l'adresse europe@notrax.com.

Garantie Produit

Tous les tapis Notrax® sont fabriqués avec une technologie de pointe et des matériaux de haute qualité. La fiabilité et le service de nos produits sont garantis pour un an contre des défauts de produits dus à une erreur de fabrication valable à partir de la date de commande et sous condition d'utilisation des tapis dans des situations recommandées. Il est de la responsabilité des acheteurs de déterminer la convenance de l'application du produit et d'assumer la légitimité pour l'usage choisi. Notre société ne peut être tenue responsable pour des dommages et intérêts excédant le prix de vente du tapis en question. La garantie ne s'applique pas sur les bordures ajoutées, les tapis collés ou cousus. Si un défaut de fabrication est avéré, les tapis seront remplacés par des produits équivalents ou remboursés au prorata de la période de garantie restante. Les litiges sous garantie doivent être signalés puis autorisés par nos soins avant de pouvoir nous être retournés pour inspection et évaluation, les frais d'expédition restant à la charge de l'acheteur. Pour plus d'information concernant la maintenance des tapis : www.notrax.eu/news.

Ce catalogue met en évidence les solutions Notrax® que nous vous offrons pour vos applications en tapis anti-salissures. N'hésitez pas à également nous demander les dernières brochures de tapis Ergonomiques, Antifatigue et de Sécurité Notrax®.

Merci d'avoir choisi Notrax®.

René Vieveen

Directeur Général
Superior Manufacturing Group-Europe B.V.

Calhoun, Géorgie - Tapis Production et logistique.

Moselle, Mississippi - Plastiques Production et logistique.

Les bénéfices des tapis d'entrée

L'entrée est la première impression laissée d'un bâtiment. Comme pour toutes les impressions laissées – d'une personne, une place ou un produit – sont primordiales. Les entrées doivent Correspondre à une variété de critères tout comme un design attractif, un flux élevé (même pendant les périodes de pointes) et une excellente fonctionnalité. Les tapis d'entrées sont disponibles dans des couleurs et designs variés pour être assortis à tous les intérieurs et améliorer l'esthétique d'une entrée, laissant une très bonne impression professionnelle, stylée et haut de gamme. Même entre les entretiens, les tapis d'entrées devraient conserver une très bonne apparence même après le passage d'un millier de personnes.

Le bénéfice des tapis d'entrée a été reconnu par beaucoup d'experts en construction durables et environnementaux, tout comme le LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), organisation semblable à la semblable à Haute Qualité Environnementale en France et le BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method - méthode d'évaluation des performances environnementales des bâtiments). Un système de tapis d'entrées approprié contribue à améliorer la qualité de l'air, à réduire la résonnance, à prolonger la durée de vie des sols et réduire les coûts de maintenance et d'entretien. C'est pourquoi le LEED recommande un système de tapis d'entrée d'au moins 10 pieds (6 mètres) de long (au-dessus Des 6 pieds (3.6 mètres) conseillés lors de la version précédente du LEED) à toutes les entrées intérieures et extérieurs régulièrement utilisées et les entrées des parkings au garage.

Le coût de maintenance des tapis d'entrées
70-80% de la poussière, la saleté ou de la crasse qui se trouvent dans les entrées publics proviennent de l'extérieur et sont propagées sur les sols selon l'ISSA (Association Internationale de fournitures sanitaires). Sur une période de 20 jours, 1000 personnes peuvent ramener jusqu'à 9.6 kilogrammes (24 livres) de saleté dans les bâtiments. Selon les études menées par le laboratoire BST sur une période de 11 mois, 12 fois plus de saletés sont amenées pendant les conditions météorologiques humides. Les grands bâtiments commerciaux avec des zones de passages très intenses peuvent avoir plus de 5000 passages par jour. Les bénéfices d'un bon système de tapis d'entrée est mesurable dans les coûts annuels d'entretien, tout en améliorant la qualité de l'air intérieur. Les tapis d'entrées sont les premières lignes de défense pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans les bâtiments et peuvent enlever jusqu'à 85% de la saleté.

Les tapis d'entrées contribuent à améliorer la qualité de l'air intérieur
Dans le design des bâtiments, les architectes négligent la plupart de temps les avantages que peuvent avoir les halls d'entrées dans la possibilité de d'essuyer les polluants des chaussures pour améliorer la qualité de l'air en réduisant les particules dans l'air. En plus de la saleté, d'autres particules peuvent pénétrer dans les bâtiments tout comme la poussière, le pollen, les pesticides, les bactéries, les moisissures, les excréments d'animaux et des morceaux d'insectes. Ces particules de saleté sont déposées sur les sols, et peuvent être écrasées et découpées en plus petites particules au fur et à mesure que des personnes marchent dessus. Les plus petites particules sont suspendues dans l'air, alors que les autres restent sur le sol et sont encore plus écrasées. Ces particules suspendues dans l'air contribuent à la pollution de l'air intérieur, ce qui peut causer des problèmes respiratoires, des allergies et des asthmes. La pollution de l'air intérieur est dans le top 5 des risques environnementaux dans la santé publique, puisque l'air intérieur est jusqu'à 70 fois plus pollué que l'air extérieur selon l'Agence de Protection Environnemental ; et la plupart des personnes passent de 60-90% de leur temps à l'intérieur selon l'Association américaine des poumons (American Lung Association). Le contrôle de la concentration des particules par la prévention et la maintenance peuvent aider à soulager les symptômes et prévenir des maladies.

Les tapis d'entrées protègent et préservent les sols intérieurs
L'accumulation de saleté dans un bâtiment peut également endommager les sols et les moquettes.
La saleté et les poussières ont une texture similaire à un rasoir qui sont éparpillés sur les sols pendant la marche, pouvant avoir un effet grattant sur les sols lissent et peuvent couper les fibres des moquettes lorsque les personnes marchent dessus. Dans les premiers mètres (6 pieds, soit 1,83 m), 42 % des surfaces des tapis ou des sols seront endommagées après le passage de seulement 1500 personnes ce qui diminuera prématurément la durée de vie des sols intérieurs. Les tapis d'entrées sont fabriqués avec des fibres drues qui ont été conçues pour préserver les sols et absorber au maximum les mauvais traitements pour augmenter la durée de vie des sols et moquettes en les préservant.

Les tapis d'entrées aident à prévenir des glissades et des chutes
Les glissades et les chutes sont les causes principales des accidents dans les maisons, les hôtels, des restaurants et des entrées publiques. (70% se produisent sur des surfaces planes et lisses).

Les quatre causes principales d'accidents par chutes sont :
- Sur des surfaces glissantes/humides à causes d'eau et d'autres fluides
- Sur des surfaces glissantes causées par des sols secs poussiéreux
- Par des obstructions temporaires et permanentes
- Sur des surfaces irrégulières ou lors de changement de niveau

Par temps secs, de la poussière peut s'accumuler dans les halls d'entrées. Le sable, des morceaux de graviers ou de la saleté sont plus communément appelés "poussières de roche" car elles ressemblent à des roulements à billes miniatures qui peuvent rendre un sol dur et lisse extrêmement glissant sous une semelle de chaussure. La chaussure perd sa fonction agrippante, ce qui provoque une perte de contrôle de l'équilibre, voir une chute. Lors de périodes de mauvais temps comme de la pluie, de la neige ou de neige fondue, les sols intérieurs deviennent très rapidement glissants et les moquettes peuvent devenir très rapidement saturées d'eau, ce qui augmente le risque de chute et de glissade. Les tapis d'entrées jouent un rôle important en réduisant ses chutes simplement en séchant les chaussures mouillées et en rendant les entrées intérieures et extérieures accessibles aux personnes à mobilité réduites comme les personnes ayant besoin de béquilles ou en chaises roulantes.

Les Zones

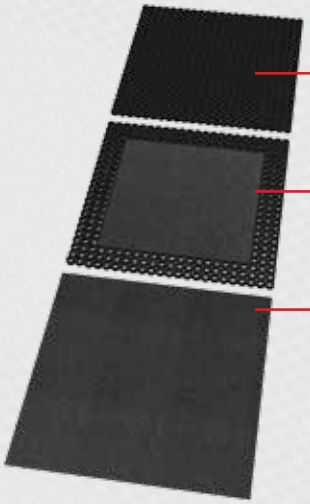

L'utilisation des tapis anti-salissures dans le respect de cette simple règle des 3 zones permet d'avoir une protection efficace.

Zone 1 :
Zone grattante : capture la première vague de gros débris. Jusqu'à 40 % des saletés et de l'humidité sont enlevées des chaussures.

Zone 2 :
Zone nettoyante : gratte les plus petits débris et absorbe l'humidité à l'intérieur des locaux. Ainsi jusqu'à 70 % des saletés et de l'humidité disparaissent.

Zone 3 :
Zone de séchage ; termine le processus de séchage. Quasiment toutes les saletés et l'humidité sont éliminées des chaussures.

Tapis Logo et tapis imprimés personnalisés

Les tapis logos fournissent l'option de personnaliser un tapis d'entrées avec l'image, le logo ou un message propre à votre entreprise. Le tapis d'entrée devient une grande opportunité pour annoncer l'identité de votre entreprise, et pour accueillir les visiteurs, parce que la majorité des personnes regardent le sol avant de pénétrer dans des locaux.

Fonctionnalité d'un tapis
La fonction principale d'un tapis est de nettoyer et sécher les chaussures. La propriete d'un tapis consiste a stopper la saleté et l'humidité pour les empêcher de pénétrer dans les locaux, réduire les coûts d'entretiens, prévenir les glissades et chutes sur les sols humides, préserver les sols intérieurs en absorbant les chocs initiaux tout en améliorant la qualité de l'air.

La dimension, la matière, la densité d'un tapis jouent par conséquent un rôle dans sa capacité d'accomplir cette fonction principale, mais également sa robustesse, sa capacité d'absorption d'eau et d'essuyer la saleté. Notrax® a sélectionné des tapis logos de très haute qualité qui peuvent effectuer cette fonction tout en vous donnant une excellente opportunité de promouvoir le nom de votre marque ou de votre entreprise.

Haute qualité d'impression
Notrax® utilise la dernière technologie d'impression à haute définition pouvant reproduire des designs avec des logos compliqués et créer des effets d'ombres et de 3-D. Il est possible de reproduire des images en qualité photo, avec des lignes fines, des contours et des dégradés de couleur pour que chaque tapis soit imprimé à partir d'une image unique. L'épaisseur du velours du tapis met en valeur la profondeur de l'image pour un vrai rendu brillant.

Choix de couleurs à l'infini
Les tapis logo Notrax® logo sont produits selon une méthode d'impression qui permet un rendu des couleurs brillant et stable, selon un choix de couleur à l'infini. Vous avez un grand choix de couleur vives dans notre gamme de couleur, ou vous pouvez choisir dans notre large gamme de couleur de magnifiques contrastes noirs plus profonds et une gradation de couleur à l'infini pour créer des effets d'ombre pour une impression qualité photo et vraiment faire ressortir le logo.

Des logos multicolores, des designs compliqués, des œuvres d'art ou même des photos peuvent être facilement reproduits. Choisissez votre couleur parmi les milliers de couleurs existantes de notre palette Notrax®, ou fournissez nous le code PMS (Pantone Matching System), RAL (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) ou un autre système de code de correspondance de couleur, nous produirons votre tapis logo avec la couleur correspondante à celle de votre logo.

Match Your Mat™
Le tapis BrilliantStep™ peut être également imprimé avec une couleur unique pour qu'il soit assorti à votre design intérieur ou en utilisant une combinaison de couleur parmi les milliers de couleurs pour un assortiment de couleur rapide et précis. Vous pouvez également nous indiquer votre couleur préférée en utilisant les codes couleurs PMS, RAL ou tout autre système de codification de couleur, nous vous créerons un tapis correspondant à vos besoins. Grâce à ce système de tapis imprimable, vous pouvez avoir dans votre intérieur des tapis unis correspondant exactement à votre intérieur.

Dimensions et longueurs sur mesure
Comme avec tous les produits Notrax®, les tapis d'entrées en pose libre Notrax® sont disponibles dans un choix de dimension standard mais également sur mesure en longueur ou au mètre carré. Notre équipe de production spécialisée peut personnaliser les tapis logo Notrax® dans toutes les dimensions, formes ou longueurs possibles, avec des bordures montées pour un rendu fini et éviter tout risque de chute. Il est également possible de produire des formes spéciales, tout comme des cercles, demi-lunes ou arcs pour des installations personnalisées. Tous les tapis sur mesure peuvent être fournis avec les accessoires recommandés comme nos bordures, 090 Mat Hold™ ou les bandes 085 Velcro® Carpet Anchor.

Méthode de production
Les tapis logo Notrax® sont fabriqués avec une technique de production de dernier cri BrilliantStep™. La méthode d'impression BrilliantStep™ permet un rendu de couleur brillant et vif et assure une stabilité des couleurs selon la norme DIN54006. Contrairement à une impression basique ou un flockage qui se dépose uniquement sur la surface, une impression BrilliantStep™ pénètre profondément dans les fibres du tapis pour que la couleur soit visible de tous côtés. Les coloris imprégnés ont une durée de vie extrêmement longue.

Le temps de production
Notrax® a investi pour augmenter ses capacités de production. Grâce à l'organisation "Lean" de nos équipes de production, nous avons la possibilité de fournir un service extrêmement rapide pour les produits standards ou sur mesure. La maquette des tapis Logo est créée et envoyée pour validation dans les 24 heures. Dès réception de votre approbation, la maquette est envoyée à la production pour impression, emballage et expédition sous 24 heures.

Pas de minimum de quantité
Notre marque de tapis à usage professionnels Notrax® est devenue synonyme de qualité, flexibilité et service client. Nous offrons un service complet en tapis personnalisé sans aucun minimum de quantité, avec un service extremement rapide et la possiblite de livrer directement chez votre client.

Comment passer commande ?

1. **Titre du projet :**
   Donnez un nom pertinent pour référencer le design. Ce nom sera utilisé dans toutes les correspondances et sur la commande.

2. **Type de tapis :**
   Choisissez le type de tapis à partir de notre gamme :
   190 Logo Washable™
   198 Logo Superior™
   193 Logo Standard™
   196 Logo Brush™.

3. **Logo :**
   Envoyez le logo ou une image à designer@notrax.com. Les formats acceptés sont les suivants : JPG, TIF, EPS, PCX, Adobe illustrator, PDF.

4. **Dimension :**
   Indiquer la dimension du tapis parmi les dimensions disponible, au mètre linéaire, ou pour une personnalisation de la forme ou de la dimension selon vos besoins. Pour des formes non-standard il est recommandé d'imprimer un fond perdu autour de votre zone d'impression.

5. **Orientation:**
   Indiquer si le design doit être créé en mode portrait ou paysage.

6. **La couleur de fond :**
   Sélectionnez la couleur du fond du tapis. Les couleurs sombres sont recommandées. Les couleurs claires feront apparaitre plus rapidement la saleté.

7. **Finition :**
   Indiquez s'il faut rajouter des bordures pour une pose libre ou si le tapis sera installé dans une fosse.

8. **Quantité :**
   Indiquer le nombre de tapis. Il n'a pas de minimum de quantité, mais plus il y a de tapis par design, moins les coûts sont élevés.

   La maquette vous sera envoyée dans les 24 heures. Les tapis sont imprimés dans les 24 heures après réception du bon à tirer validé !

Intérieur Absorbant imprimé

Tapis d'entrée fonctionnel et lavable pouvant être complètement personnalisé en utilisant la technologie d'impression BrilliantStep™ avec une combinaison pratiquement à l'infini de couleur. Ce tapis anti-salissure multifonctionnel de très haute qualité ne servira pas uniquement à nettoyer et sécher les chaussures, prévenir la saleté et l'humidité de pénétrer dans vos locaux ; il vous fournira également l'opportunité de promouvoir le nom de votre société ou de votre marque parce que la plupart des visiteurs regardent au préalable le sol en entrant dans des locaux. La semelle en caoutchouc parsemée de picots, pour minimiser les mouvements sur toutes les surfaces et faciliter le séchage en la surélevant, est lavable en machine jusqu'à 50°C. La méthode d'impression BrilliantStep™ assure des couleurs brillantes, bien imprégnées sur le tapis, en accord avec la norme DIN54006. La maquette sera fournie dans les 24 heures Les tapis sont imprimés en 24 heures après la réception de la validation de la maquette !

190 Logo Washable™

Le tapis Logo Washable™ peut être entièrement personnalisé selon la technique de production de dernier-cri BrilliantStep™ permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés.

Spécifications :
- Tapis tufté surface velours composé de 100 % de fibres en polyamide 6.6 high twist.
- 700 grammes de fibres par m².
- Semelle : caoutchouc nitrile.
- Bordures en caoutchouc nitrile : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 8.5 mm.
- Poids : 2.8 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1.

Dimensions standards :
- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm
- 115 cm x 240 cm
- 150 cm x 240 cm
- 150 cm x 300 cm

Conseils d'entretien :
- Lavable en machine à 50 °C ou par aspiration.

Test Produit



010 Uni Washable™

Les tapis Washable™ uni sont des tapis à couleur unique selon notre assortiment pour que votre tapis puisse s'adapter à votre intérieur ou être assorti avec un tapis logo imprimé.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés.

Spécifications :
- Tapis tufté surface velours composé de 100 % de fibres en polyamide 6.6 high twist.
- 700 grammes de fibres par m².
- Semelle : caoutchouc nitrile.
- Bordures en caoutchouc nitrile : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 8.5 mm.
- Poids : 2.8 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1.

Dimensions standards :
- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm
- 115 cm x 240 cm
- 150 cm x 240 cm
- 150 cm x 300 cm

Conseils d'entretien :
- Lavable en machine à 50 °C ou par aspiration.

Test Produit



Intérieur Absorbant imprimé

Ayant une combinaison pratiquement à l'infini de couleur, les tapis personnalisés Logo Superior™ peuvent être imprimés en dimensions standards ou en longueurs sur mesure et en dimensions personnalisées jusqu'à 200 cm de large pour être utilisé en pose libre ou dans des fosses pour des solutions sur mesure. Ce tapis anti-salissure supérieur est une solution très efficace grâce à un dense tuftage pour une très haute capacité d'absorption et pour essuyer la saleté.

Sa semelle en vinyle robuste avec une surface lisse s'adapte à toutes les surfaces. La méthode d'impression BrilliantStep™ assure des couleurs brillantes, bien imprégnées sur le tapis, en accord avec la norme DIN54006.

La maquette sera fournie dans les 24 heures Les tapis sont imprimés en 24 heures après la réception de la validation de la maquette !

198 Logo Superior™

Logo Superior™ peut être entièrement personnalisé selon la technique d'impression de dernier-cri BrilliantStep™, permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés.

Spécifications :
- Tapis tufté surface velours composé de 100% de fibres polyamide 6.6.
- 600 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 8 mm.
- Poids : 3 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Cfl-S1.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 135 cm x 200 cm

Longueurs sur mesure :
- Jusqu'à 135 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 200 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

018 Uni Superior™

Les tapis Superior™ uni sont des tapis à couleur unique selon notre assortiment pour que votre tapis puisse s'adapter à votre intérieur ou être assorti avec un tapis logo imprimé.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés.

Spécifications :
- Tapis tufté surface velours composé de 100% de fibres polyamide 6.6.
- 600 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 8 mm
- Poids : 3 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Cfl-S1.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 135 cm x 200 cm

Longueurs sur mesure :
- Jusqu'à 135 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 200 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

Intérieur Absorbant imprimé

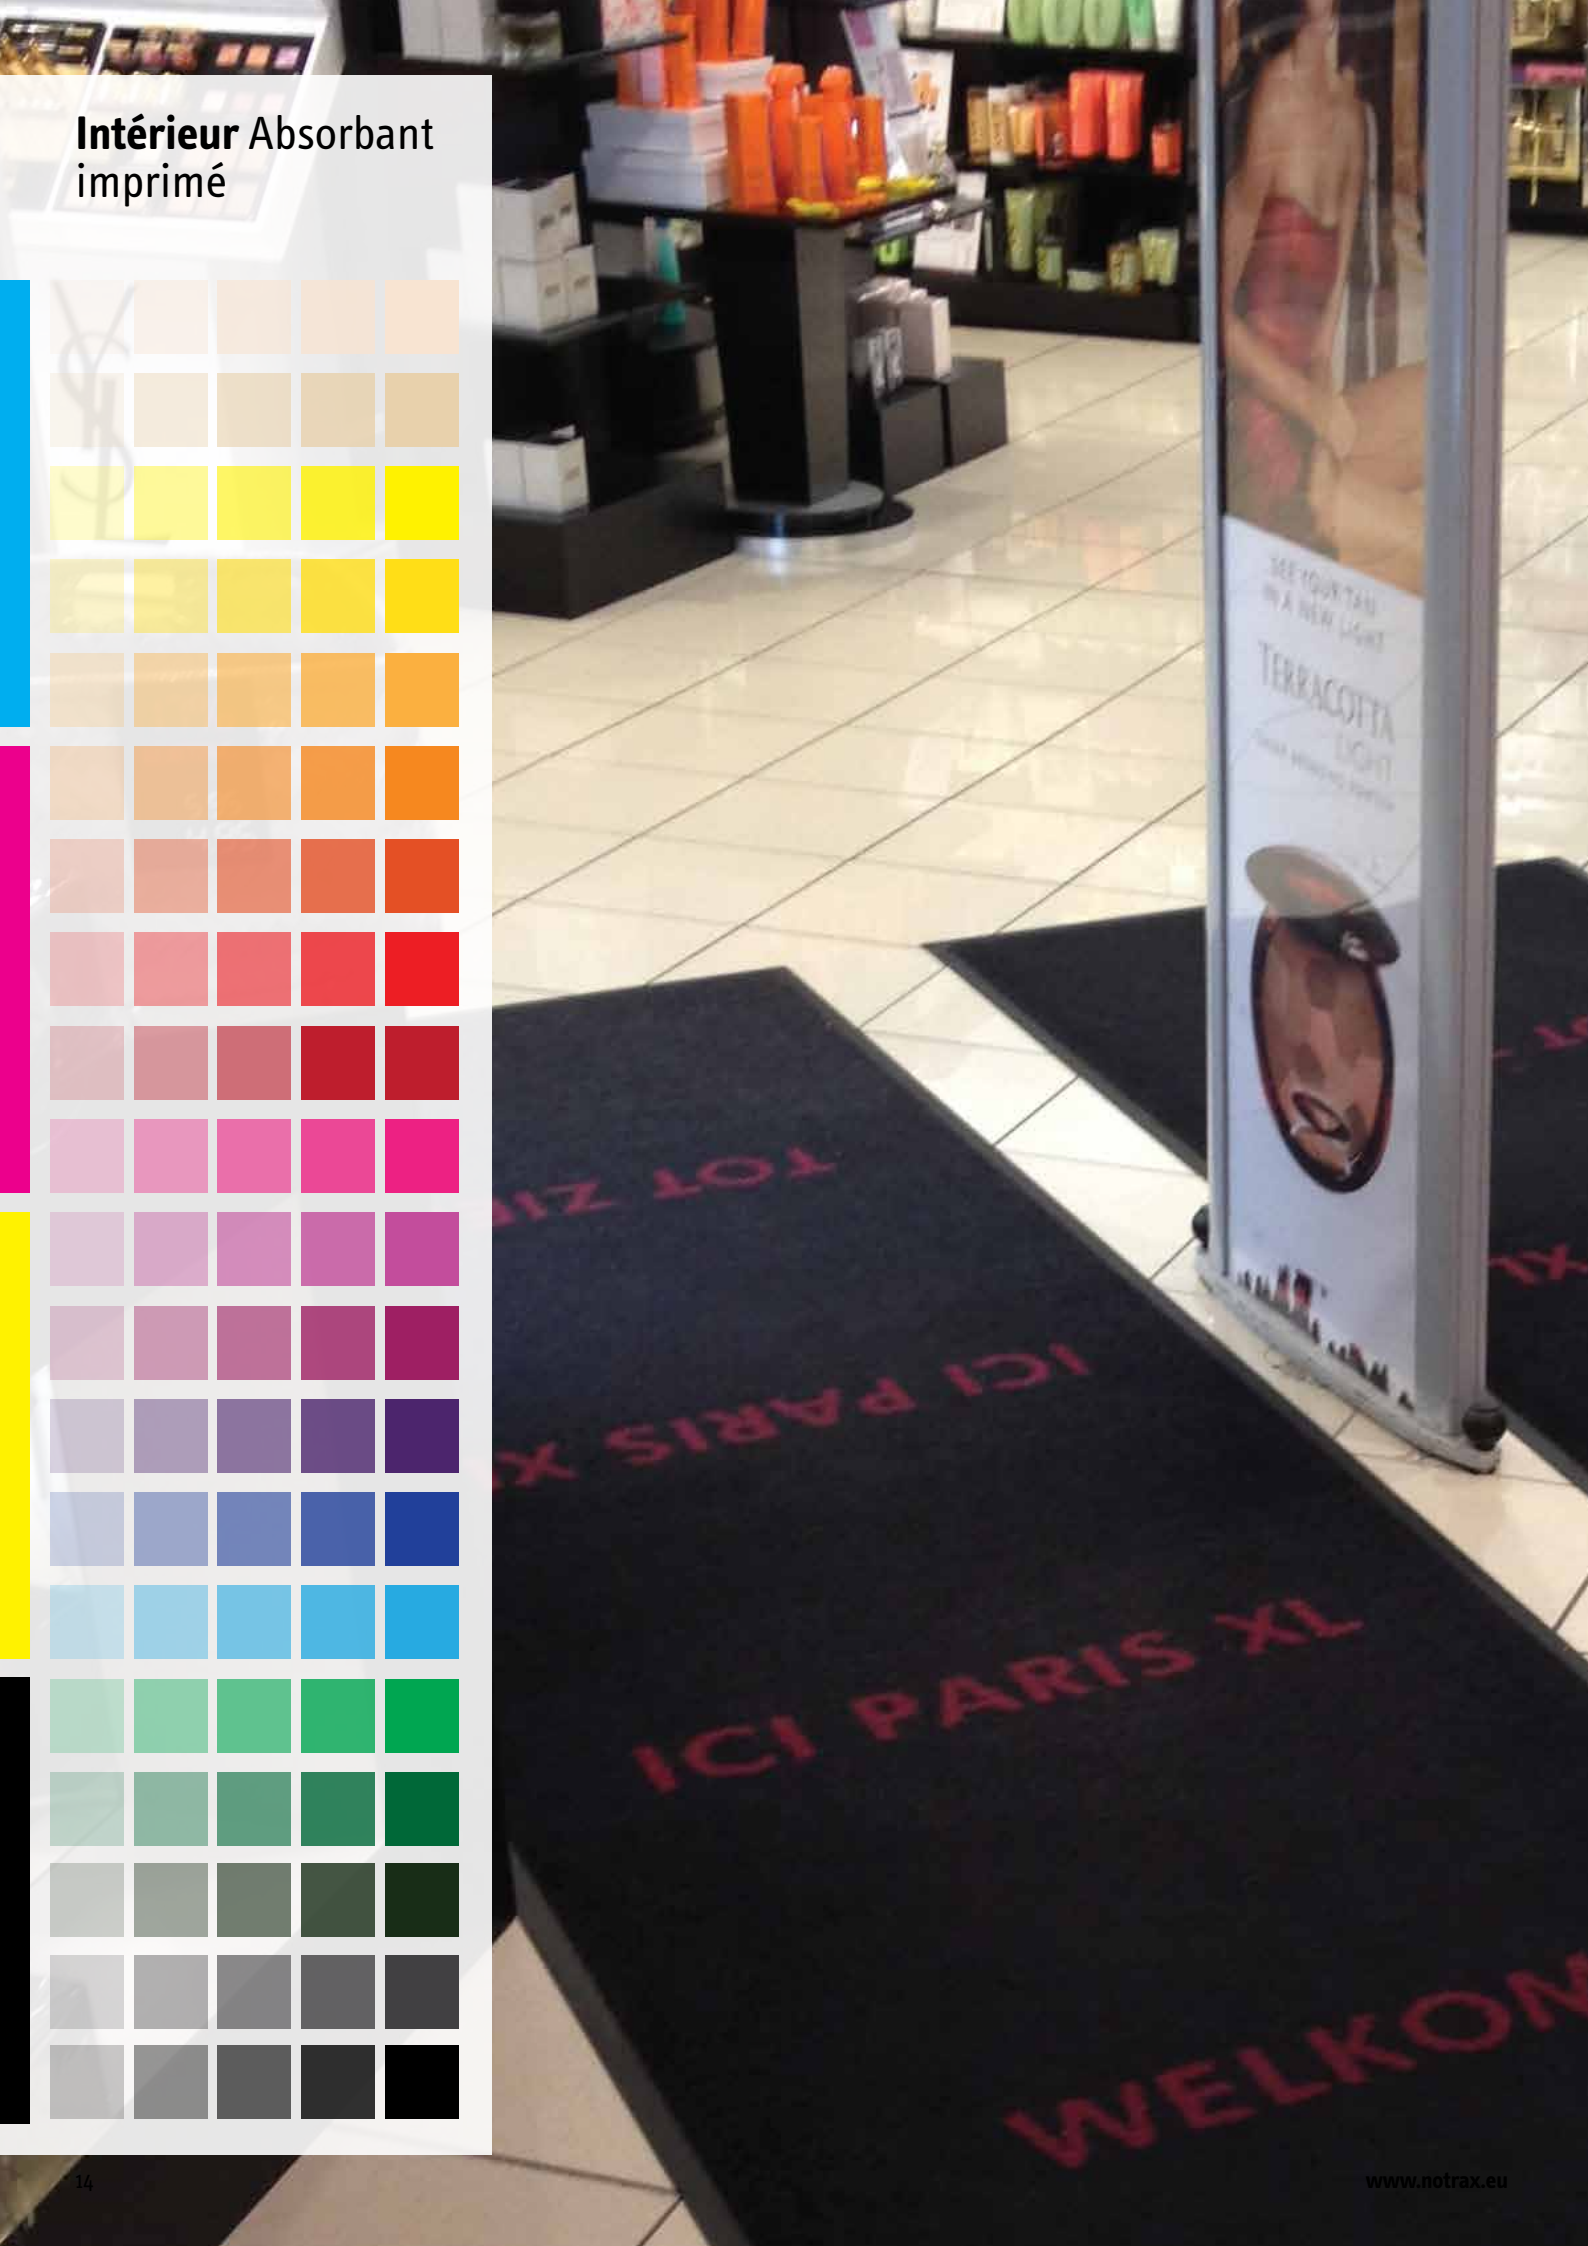

Le tapis Logo Standard™ est la solution de promotion idéale pour applications avec un léger trafic.

La méthode d'impression BrilliantStep™ permet une combinaison pratiquement à l'infini de couleur, donnant au tapis un aspect tufté avec un des motifs fins.

Sa semelle en vinyle robuste avec une surface lisse s'adapte à toutes les surfaces. La méthode d'impression BrilliantStep™ assure des couleurs brillantes, bien imprégnées sur le tapis, en accord avec la norme DIN54006.

La maquette sera fournie dans les 24 heures Les tapis sont imprimés en 24 heures après la réception de la validation de la maquette !

193 Logo Standard™

Logo Standard™ peut être entièrement personnalisé selon la technique d'impression de dernier-cri BrilliantStep™, permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

Applications recommandées :
- Zones de trafic standard.
- Utilisation à l'entrée de bureaux, magasins, restaurants, épiceries, boulangeries, magasins spécialisés.

Spécifications :
- Tapis tufté surface velours composé de 100% de fibres polyamide 6.0.
- 405 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 6 mm.
- Poids : 2.7 kg par m².

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Longueurs sur mesure :
- Jusqu'à 90 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 120 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit



015 Uni Standard™

Uni Standard™ peut être entièrement personnalisé selon la technique d'impression de dernier-cri BrilliantStep™, permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

Applications recommandées :
- Zones de trafic standard.
- Utilisation à l'entrée de bureaux, magasins, restaurants, épiceries, boulangeries, magasins spécialisés.

Spécifications :
- Tapis tufté surface velours composé de 100% de fibres polyamide 6.0.
- 405 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 6 mm.
- Poids : 2.7 kg par m².

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Longueurs sur mesure :
- Jusqu'à 90 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 120 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

Intérieur/Extérieur
Imprimé

16 couleurs standards PMS sont proposées, auxquels tout autre coloris peut être adapté. Les coloris imprimés peuvent légèrement varier par rapport aux coloris présentés ci-dessous.

1. Blanc
2. Rose Saumon
3. Jaune Doré
4. Gris Clair
5. Bleu Clair
6. Rouge
7. Orange
8. Jaune
9. Vert
10. Bleu
11. Bordeaux
12. Brun
13. Gris foncé
14. Vert foncé
15. Bleu foncé
16. Noir

Un nouveau tapis brossant en pose libre ou à être installé dans des fosses. Le tapis Logo Brush™ est le tapis grattant parfait pour être posé sous les portiques ou dans les zones extérieures protégées. Fabriqué avec des fibres imitation gazon denses AstroTurf® extrêmement résistantes, ce tapis Logo Brush™ offre un grattage et nettoyage exceptionnel pour toutes les entrées intérieures et extérieures.

Sa semelle en vinyle robuste avec une surface lisse s'adapte à toutes les surfaces. La méthode d'impression BrilliantStep™ assure des couleurs brillantes, bien imprégnées sur le tapis, en accord avec la norme DIN54006.

La maquette sera fournie dans les 24 heures Les tapis sont imprimés en 24 heures après la réception de la validation de la maquette !

196 Logo Brush™

Logo Brush™ peut être entièrement personnalisé selon la technique d'impression de dernier-cri BrilliantStep™, permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

Applications recommandées :
- Zone de trafic très intense.
- Pour des placements intérieurs ou extérieurs dans des zones sous abri.
- A poser dans des fosses (profondeur 16 mm) à l'intérieur des entrées d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés.
- En pause libre avec les bordures montées conseillées.

Spécifications :
- Tapis surface grattant imitation gazon artificiel composé de 100 % de fibres en polyamide 6.6 high twist.
- 1650 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 18 mm.
- Poids : 4 kg par m².

Accessoires recommandés :
- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Longueurs sur mesure :
- Jusqu'à 105 cm de large au mètre linéaire, bordures incluses
- Jusqu'à 150 cm de large au mètre linéaire, bordures incluses

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit



016 Uni Brush™

Uni Brush™ peut être entièrement personnalisé selon la technique d'impression de dernier-cri BrilliantStep™, permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

Applications recommandées :
- Zone de trafic très intense.
- Pour des placements intérieurs ou extérieurs dans des zones sous abri.
- A poser dans des fosses (profondeur 16 mm) à l'intérieur des entrées d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés.
- En pause libre avec les bordures montées conseillées.

Spécifications :
- Tapis surface grattant imitation gazon artificiel composé de 100 % de fibres en polyamide 6.6 high twist.
- 1650 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 18 mm.
- Poids : 4 kg par m².

Accessoires recommandés :
- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Longueurs sur mesure :
- Jusqu'à 105 cm de large au mètre linéaire, bordures incluses
- Jusqu'à 150 cm de large au mètre linéaire, bordures incluses

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit



Déco

Intérieur
Absorbant Imprimé

Reverso

Chalk White

New Welcome

Connect One

Modern 70's

Design

Ces tapis anti-salissures décoratifs sont disponibles ave un large assortiment de design imprimés en vogue, attractifs, attrayants, funky, rétro et fun, complétant tout intérieur et atmosphère. La méthode d'impression BrilliantStep™ assure des couleurs brillantes, bien imprégnées sur le tapis, en accord avec la norme DIN54006. Pour plus de designs, cliquez sur **www.notrax.eu.**

178 Déco Design Superior™

Avec une semelle en vinyle lisse.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation à l'entrée de bureaux, magasins, restaurants, épiceries, boulangeries, magasins spécialisés.

Spécifications :
- Tapis tufté surface velours composé de 100% de fibres polyamide 6.6.
- 600 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 8 mm.
- Poids : 3 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Cfl-S1.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 135 cm x 200 cm

Longueurs sur mesure :
- Jusqu'à 135 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 200 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

170 Déco Design™ Washable

La semelle en caoutchouc parsemée de picots, pour minimiser les mouvements sur toutes les surfaces et faciliter le séchage en la surélevant.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés.

Spécifications :
- Tapis tufté surface velours composé de 100 % de fibres en polyamide 6.6 high twist.
- 700 grammes de fibres par m².
- Semelle : caoutchouc nitrile.
- Bordures en caoutchouc nitrile : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 8.5 mm.
- Poids : 2.8 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1.

Dimensions standards :
- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm
- 115 cm x 240 cm
- 150 cm x 240 cm
- 150 cm x 300 cm

Conseils d'entretien :
- Lavable en machine à 50 °C ou par aspiration.

Test Produit

175 Déco Design™ Standard

Avec une semelle en vinyle lisse.

Applications recommandées :
- Zones de trafic standard.
- Utilisation à l'entrée de bureaux, magasins, restaurants, épiceries, boulangeries, magasins spécialisés.

Spécifications :
- Tapis tufté surface velours composé de 100% de fibres polyamide 6.0.
- 405 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 6 mm.
- Poids : 2.7 kg par m².

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Longueurs sur mesure :
- Jusqu'à 90 cm de large au mètre linéaire
- Jusqu'à 120 cm de large au mètre linéaire

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

Tapis d'entrée intérieurs pour contrats, projets et installation

Les grandes entrées commerciales avec trafics très intenses peuvent avoir une fréquence de plus de 5000 passages par jours. Pour les entrées de bâtiments publics à fort trafic journalier, les bénéfices d'un bon système de tapis d'entrée est facilement quantifiable. Un système de tapis d'entrée approprié peut contribuer à améliorer la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment, cela réduit le bruit, allonge la durée de vie des sols intérieurs et réduits les coûts de maintenance et de nettoyage.

Lors de grands projets d'installation, il est important de choisir les tapis d'entrées appropriés pour en tirer tous les bénéfices. Le type, la qualité et la dimension des tapis installés varient selon le trafic humain, l'utilisation du bâtiment, l'environnement se trouve le bâtiment et selon beaucoup d'autres facteurs.

Fonctionnalité
La dimension, les matériaux, la densité jouent un rôle dans la résistance, la capacité d'absorption d'eau et pour enlever la saleté. Les fibres en polypropylènes et en polyamide sont solides et résistantes, offrent un effet de brossage et de grattage et résistent à l'écrasement, ce qui signifie qu'ils conservent leurs structure ce qui les rend adaptées aux grandes entrées très fréquentées. Les tapis résistants à l'écrasement tolèrent une forte utilisation et conservent leurs apparences et fonctionnalités plus longtemps lors de trafics intenses. Le polyamide a d'excellentes capacités d'absorption et est également résistant aux salissures.

Les chaussures devraient être au moins au contact trois fois avec le tapis pour gratter la saleté, nettoyer et sécher. En règle générale, il faudrait 2 mètres d'une bonne surface de textile pour emprisonner 42% de l'humidité et de la saleté, 4 mètres devraient convenir pour en enlever 65% et 6 mètres pour atteindre les 90%. LEED recommande également un système de tapis d'entrée d'au moins 10 pieds (6 mètres) de long (au-dessus Des 6 pieds (3.6 mètres) conseillés lors de la version précédente du LEED).

Sécurité
Les sols mouillés et glissants sont dangereux. Les entrées deviennent rapidement mouillées par temps de pluie ou de neige. De trop petits tapis ou inadaptés peuvent devenir rapidement saturés et aggraver la situation. Des tapis fortement saturés peuvent permettre à la saleté de pénétrer dans les locaux. Les tapis d'entrée doivent avoir un très haut taux d'absorption pour essuyer convenablement les chaussures. Dans les zones de trafics intenses, les capacités d'absorption les plus appropriées seraient de 4 à 6 litres d'eau par mètre carré.

Les entrées deviennent également des sorties de secours en cas d'urgence ou d'incendie. Comme les normes antifeu différent selon le type de bâtiment, le type d'entrées et le type de tapis anti-salissure, il est recommandé de consulter le code de prévention des incendies en vigueur avant de sélectionner vos tapis d'entrées.

Accessibilité
Plus particulièrement dans les entrées publiques et les centre commerciaux, les halls d'entrées devraient être accessibles à tout le monde. Les guides de designs architecturaux spécifient que les entrées doivent être accessibles aux chaises roulantes et aux personnes utilisant des aides à la marche. Les sols devraient avoir une surface adaptée aux personnes à mobilité réduite, essuyant l'eau des roues et chaussures pour réduire les risques de sols glissants dans les bâtiments.

Les tapis d'entrées ou les tapis pour fosses doivent être nivelés avec le sol pour il ne doit pas y avoir de différence entre le sol et le tapis supérieur à 6 – 12 mm (¼" à ½"). Les moquettes ne devraient pas avoir une densité trop profonde et être non-directionnelles pour faciliter le passage des usagers en chaise roulante et pour les personnes à mobilité réduite. Les tapis coco devraient être évités ainsi que les tapis très épais ou excessivement cannelés. De préférence, le cadre de la fosse pour tapis d'entrées devrait être aussi large que les entrées.

Nettoyage et maintenance améliorent l'efficacité
Les tapis d'entrées conservent leurs qualités optimales lorsqu'ils sont nettoyés. La saleté devrait être enlevée en combinant un brossage, une aspiration et une extraction, ce qui prolonge la durée de vie des tapis. Les tapis permanents ont besoin d'une maintenance régulière et un entretien pour enlever les contaminants qui s'accumulent et pourraient pénétrer dans les locaux. Une maintenance quotidienne de la surface, spécialement pour les zones à trafics très intenses pour empêcher la saleté de s'amonceler dans le tapis. Un brossage hebdomadaire du tapis permet de libérer les particules des fibres et de faciliter l'accès à la saleté qui se trouve en profondeur. Le brossage permet également d'aérer les fibres pour permettre un séchage plus rapide. Une shampoing par injection et extraction mensuel nettoiera les fibres et enlèvera les saletés restantes.

Installation
Les fosses à tapis d'entrées se trouvent dans les halls standards, sous les portes automatiques ou portes tourniquets pour que le tapis soit nivelé avec le sol, stabilise le tapis et contient la saleté entre deux entretiens. Pour assurer une pose parfaite des tapis d'entrées Notrax® dans une fosse, vérifier l'épaisseur du tapis qui correspond au sol. Des Recess Fillers Notrax® sont disponibles dans des épaisseurs variées pour ajuster si nécessaire la profondeur des fosses existantes.
Il n'est pas toujours nécessaire de coller les tapis. Les tapis d'entrée Notrax® à usage intensif restent généralement en place dans les fosses. Pour de plus larges entrées où il serait nécessaire de les coller, des adhésifs double face compatible au vinyle ou un adhésif sans solvant serait recommandé.
Liste des colles et fabricants que nous recommandons.

Personnalisation
Les tapis d'entrée sont fabriqués en rouleaux de longueurs approximatives de 20 mètres.
L'équipe de production Notrax® produit chaque tapis Notrax® selon les dimensions désirées par le client. Presque tous les tapis Notrax® peuvent être personnalisés au mètre linéaire et être assemblés en usine en incluant des bordures de finition. Des autres formes et dimensions spéciales, incluant des cercles, demi-lunes, arcs peuvent être produit pour des installations personnalisées. Tous les tapis personnalisés peuvent être fournis avec des accessoires recommandés tels que les bordures ou un adhésif spécial pour une extension sur la longueur ou la largeur.

UZIN
- UZIN KR430
- UZIN KE 66
- SIGAN ELEMENTS

SCHÖNOX
- SCHÖNOX EMICLASSIC
- SCHÖNOX PU 900 (Composant colle)

EUROCOL
- 540 EUROSTAR SPECIAL
- 640 EUROSTAR SPECIAL (Basses émissions pour BREEAM)

F. BALL & CO. LTD.
- F 45 colle en émulsion copolymère ayant une bonne résistance au plastifiant PVC et aux techniques de lavage humide.
- F 74 colle pré mixée en polyuréthane qui combat l'humidité
- F 81 2-Colle pour revêtement Epoxy sans solvant.
- F 83 2-Colle pour revêtement sans solvant résistant à l'eau.
- F 84 2-Colle sans solvant, à utiliser uniquement avec du revêtement en feuille sur membrane STOPGAP Isolator.

Intérieur Projet

380 Swisslon Classic XT™

Anthracite (CH)

Cobalt (BU)

Granite (GT)

Gris ardoise (GY)

Moka (BR)

380 Swisslon Classic XT™

Tapis de barrière de très haute qualité conçu pour absorber l'humidité et les plus fines particules de salissures des chaussures. Il est destiné aux larges entrées, y compris pour les installations de mur-à-mur.

Notre tapis de barrière classique est réputé pour ses fils doux qui assurent une absorption et un nettoyage excellent et pour le design des trois couleurs mêlées dissimulant parfaitement les salissures.

Absorption inégalée de l'humidité (>5 litres par m²) et des salissures tout en conservant plus longtemps son apparence élégante. Semelle en vinyle robuste pour garantir une longue durée de vie.

Applications recommandées :
- Adapté pour des zones de trafics les plus intenses.
- A installer dans des fosses de 7 mm de profondeur dans de grandes entrées d'hôtels, de centres commerciaux, de cinémas, de bâtiments publiques, de magasins, de banques, de restaurants et sur des escaliers.

Spécifications :
- Denses fibres tuftées surface velours (81.000 tufts par m²) composé de 100% de fibres polyamide.
- 850 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 9 mm.
- Poids : 3.6 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Cfl-S1.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Rouleaux :
- 135 cm x 20 mètres
- 200 cm x 20 mètres

Longueurs sur mesure :
- 135 cm au mètre linéaire
- 200 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Cobalt (BU)
- Granite (GT)
- Gris ardoise (GY)
- Moka (BR)

Conseils d'entretien :
- Aspirateur/shampooing ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit



Intérieur Projet

389 Swisslon Plus™ couleur chevrons

Chevron Anthracite(WC)

Chevron Rouge (WR)

Chevron Taupe (WT)

Chevron Bleu (WB)

Chevron Gris (WG)

Chevron Noir (WK)

389 Swisslon Plus™ couleurs stries

Stries Anthracite(TC)

Stries Rouge (TR)

Stries Taupe (TT)

Stries Bleu (TB)

Stries Gris (TG)

Stries Noir (TK)

389 Swisslon Plus™

Tapis d'entrée velours avec des propriétés exceptionnelles de grattage et d'absorption (5.5 litres par m²) pour de larges entrées, y compris les installations de mur-à-mur et sur les escaliers. Des fibres rêches assurent des qualités de grattage et d'absorption excellentes de débris et de l'humidité. Design chevron ou strié stylé et subtil pour dissimuler la saleté tout en garantissant un aspect élégant. Semelle en vinyle robuste pour garantir une longue durée de vie.

Applications recommandées :
- Adapté pour des zones de trafics les plus intenses.
- A installer dans des fosses de 7 mm de profondeur dans de grandes entrées d'hôtels, de centres commerciaux, de cinémas, de bâtiments publiques, de magasins, de banques, de restaurants et sur des escaliers.

Spécifications :
- Denses fibres tuftées surface velours (73,340 tufts par m²) composé de fibres 100% polyamide 6,6.
- 900 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 8.5 mm.
- Poids : 3.4 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Cfl-S1.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Rouleaux :
- 130 cm x 20 mètres
- 200 cm x 20 mètres

Longueurs sur mesure :
- 130 cm au mètre linéaire
- 200 cm au mètre linéaire

Couleurs Chevron :
- Chevron Anthracite(WC)
- Chevron Rouge (WR)
- Chevron Taupe (WT)
- Chevron Bleu (WB)
- Chevron Gris (WG)
- Chevron Noir (WK)

Couleurs Stries :
- Stries Anthracite(TC)
- Stries Rouge (TR)
- Stries Taupe (TT)
- Stries Bleu (TB)
- Stries Gris (TG)
- Stries Noir (TK)

Conseils d'entretien :
- Aspirateur/shampooing ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit



Intérieur Projet

388 Swisslon Uni™

Anthracite (CH)

Rouge (RD)

Taupe (TP)

Noir (BL)

Gris (GY)

Bleu (BU)

Marron (BR)

388 Swisslon Uni™

Tapis d'entrée uni avec des propriétés exceptionnelles de grattage et d'absorption (5.5 litres par m²) pour de larges entrées, y compris les installations de mur-à-mur et sur les escaliers.

Des fibres rêches assurent des qualités de grattage et d'absorption excellentes de débris et de l'humidité. Design chic uni conservant sa couleur vive même après une utilisation prolongée pour dissimuler les salissures tout en restant élégant.

Semelle en vinyle robuste pour garantir une longue durée de vie.

Applications recommandées :
- Adapté pour des zones de trafics les plus intenses.
- A installer dans des fosses de 7 mm de profondeur dans de grandes entrées d'hôtels, de centres commerciaux, de cinémas, de bâtiments publiques, de magasins, de banques, de restaurants et sur des escaliers.

Spécifications :
- Denses fibres tuftées surface velours (73,340 tufts par m²) composé de fibres 100% polyamide 6,6.
- 900 grammes de fibres par m².
- Semelle : Vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 8.5 mm.
- Poids : 3.5 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Cfl-S1.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Rouleaux :
- 130 cm x 20 mètres
- 200 cm x 20 mètres

Longueurs sur mesure :
- 130 cm au mètre linéaire
- 200 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Rouge (RD)
- Taupe (TP)
- Noir (BL)
- Gris (GY)
- Bleu (BU)
- Marron (BR)

Conseils d'entretien :
- Aspirateur/shampooing ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit





Intérieur Projet

387 Swisslon Flair™

Anthracite (CH)

Rouge-Noir (RB)

Taupe (TP)

Bleu-Noir (BB)

Gris (GY)

Marron (BR)

387 Swisslon Flair™

Tapis d'entrée stylé et moderne ayant d'exceptionnelles propriétés de grattage et d'absorption d'eau (5.5 litres par m²) pour de larges entrées, y compris les installations de mur-à mur et sur les escaliers. Des fibres rêches assurent des qualités de grattage et d'absorption excellentes de débris et de l'humidité. Design contemporain strié pour dissimuler la saleté tout en garantissant un aspect élégant. Semelle en vinyle robuste pour garantir une longue durée de vie.

Applications recommandées :
- Adapté pour des zones de trafics les plus intenses.
- A installer dans des fosses de 7 mm de profondeur dans de grandes entrées d'hôtels, de centres commerciaux, de cinémas, de bâtiments publiques, de magasins, de banques, de restaurants et sur des escaliers.

Spécifications :
- Denses fibres tuftées surface velours (133,600 tufts par m²) composé de fibres 100% polyamide 6,6.
- 750 grammes de fibres par m².
- Semelle : Vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 8 mm.
- Poids : 3.5 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Cfl-S1.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Rouleaux :
- 130 cm x 20 mètres
- 200 cm x 20 mètres

Longueurs sur mesure :
- 130 cm au mètre linéaire
- 200 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Rouge-Noir (RB)
- Taupe (TP)
- Bleu-Noir (BB)
- Gris (GY)
- Marron (BR)

Conseils d'entretien :
- Aspirateur/shampooing ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit



Intérieur Projet

Coloris en stock : Rouleaux complets ou au mètre linéaire

Anthracite (CH)

Rouge (RD)



Gris (GY)

Bleu (BU)

Marron (BR)

Natural (NA)

Automne noir (AB)

Automne Marron (AM)

Coloris spéciaux : Rouleaux complets

Bleu-Royal (RY)

Vert (GN)

Bordeaux (WI)

Automne bordeaux (AW)

Automne Ocre (AO)

Automne Vert (AG)

Robuste tapis conçu pour de larges entrées, incluant des installations de mur-à-mur. Il offre la possibilité de créer des combinaisons originales permettant à l'entrée du bâtiment de s'intégrer complétement dans le design intérieur. Absorption d'humidité et de salissures inégalée et apparence attrayante pour une durée de vie illimitée. Ne ternit pas, ce tapis résiste aux UV, aux moisissures, à l'écrasement et aux conditions climatiques extrêmes. Semelle en caoutchouc synthétique.

113 Master Trax™

Applications recommandées :
- Adapté à des zones de trafics les plus intenses
- Pour des installations dans des entrées à l'intérieur ou à l'extérieur si non-exposé directement à la pluie.
- A installer dans des fosses (profondeur 10 mm) ou d'un mur à l'autre dans des centres commerciaux, aéroports, hôpitaux, lobby d'hôtels, banques, restaurants, centres de golfs (résistant aux semelles de chaussures de golf), salles de musculations, ascenseurs, vestiaires, salles de rangement de skis, patinoires, concessions automobiles et tous types de bureaux
- Peut être utilisé en pause libre avec rajout de nos bordures recommandées.

Spécifications :
- Tapis aiguilleté compose de fibres 100% polypropylène antistatiques.
- Facile à installer, peut être découpé selon toutes les formes ou dimensions sans effilocher les bordures.
- 1700 grammes de fibres par m².
- Semelle en caoutchouc synthétique.
- Pas de bordure.
- Epaisseur : 11 mm.
- Poids : 3.2 kg par m².
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Accessoires recommandés :
- 113K Master Trax™ Stitched Bevels
- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Rouleaux :
- 200 cm de large, la longueur peut varier selon la production
- 400 cm de large disponible sur demande.

Longueurs sur mesure :
- 200 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Rouge (RD)
- Gris (GY)
- Bleu (BU)
- Marron (BR)
- Natural (NA)
- Automne Noir (AB)
- Automne Marron (AM)

Coloris spéciaux : en rouleaux entiers uniquement
- Royal-Bleu (RY)
- Vert (GN)
- Bordeaux (WI)
- Automne Bordeaux (AW)
- Automne Ocre (AO)
- Automne Vert (AG)

Conseils d'entretien :
- Aspirateur/shampooing ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit



103 Master Trax Lite™

Applications recommandées :
- Adapté à des zones de trafic intense
- Pour des installations dans des entrées à l'intérieur ou à l'extérieur si non-exposé directement à la pluie.
- Conçu pour être posé dans des fosses (profondeur 8 mm) ou installé de mur-à-mur.
- Peut être utilisé en pause libre avec rajout de nos bordures recommandées.

Spécifications :
- Tapis aiguilleté compose de fibres 100% polypropylène antistatiques.
- Facile à installer, peut être découpé selon toutes les formes ou dimensions sans effilocher les bordures.
- 1200 grammes de fibres par m².
- Semelle en caoutchouc synthétique.
- Pas de bordure.
- Epaisseur : 9 mm.
- Poids : 2.2 kg par m².
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Accessoires recommandés :
- 084 Bevelled Nosing 4 mm

Rouleaux :
- 200 cm de largeur, La longueur peut varier selon la production.

Longueurs sur mesure :
- 200 cm au mètre linéaire (Anthracite uniquement)

Coloris spéciaux : Rouleaux complets uniquement
- Anthracite(CH)
- Rouge (RD)
- Gris (GY)
- Bleu (BU)
- Brun (BR)
- Vert (GN)

Conseils d'entretien :
- Aspirateur/shampooing ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit

Les tapis d'entrées intérieurs en pose libre conviennent à toutes les entrées

Un tapis d'entrée est la première ligne de défense pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans les locaux et peuvent retirer jusqu'à 80 % de la saleté. Les avantages d'un bon système de tapis d'entrées peuvent être évalués annuellement en quantifiant les économies en coûts de nettoyage. Cependant, lors de la conception de bâtiments, la fonctionnalité de tapis dans les entrées pour prendre au piège la saleté, enlever les polluants des chaussures et améliorer la qualité de l'air est le plus souvent mise de côté.

Dans les entrées sans tapis, les dérapages et les chutes dus à un sol humide ou sale sont plus fréquents. Par temps de pluie ou de neige, les sols intérieurs deviennent très rapidement glissants et les moquettes peuvent être trempées. Par temps sec, les entrées peuvent accumuler de la saleté en surface. Le sable, les morceaux de graviers et la saleté sont généralement appelés « poussière de roche »car ils agissent comme un roulement à bille miniature entre la semelle de la chaussure et les sols dur. La chaussure ne peut plus adhérer au sol, ce qui provoque des dérapages ou des chutes.

Fonctionnalités
Les tapis d'entrée en pose libre sont une solution pratique et rapide pour les grandes et petites entrées, dans un endroit où il n'y a pas de tapis, si les tapis en place sont inadaptés ou très rapidement trempés lors de conditions météorologiques extrêmes ou en cas de dérapages fréquents. Les tapis d'entrées peuvent être facilement placés sur des sols existants. Les tapis d'entrées peuvent également être une solution complémentaire pour un système déjà existant pour renforcer les propriétés de nettoyage ou de séchage d'une zone.

Comme pour une installation de moquette, la dimension, la matière, la densité du tapis en pose libre jouent un rôle important sur le plan de la durabilité, la capacité d'absorption d'eau et le nettoyage de la saleté. Plus il y en a, meilleur est le résultat.

Les chaussures devraient être au minimum 3 fois en contact avec le tapis pour un essuyage et un nettoyage convenable. LEED recommande également une zone d'entrée d'au moins 10 pieds (6 mètres) de long (Dans leur dernière version, elle était d'au moins 6 pieds (3.6 mètres)).

Dans des entrées plus petites, il n'est pas possible d'installer un système aussi long. Il est plutôt conseillé de diviser ses 3 zones en commençant par une zone de grattage depuis extérieur (ou sous un portique), et une zone intérieure d'essuyage et de nettoyage avec un tapis intérieur de haute qualité pour maximiser la fonctionnalité.

Le polyamide a de très bonnes qualités d'absorption tout en étant résistant aux tâches. Les fibres en polyamide et polypropylène sont solides et résistantes offrant un effet brossant et grattant et sont résistant à l'écrasement, ce qui signifie que leur structure ne se modifie pas dans le temps. Ces tapis sont donc adaptés aux grandes entrées avec beaucoup de passage. Les tapis résistants à l'écrasement toléreront plus de passage et conserverons leur apparence et fonctionnalité plus longtemps dans des zones de passages très intenses.

Sécurité
Pour les tapis en pose libre, il est important de les inspecter régulièrement et vérifier qu'ils ne gondolent pas ou que les bordures soient relevées afin de prévenir de chutes éventuelles. Les bordures endommagées peuvent être réparées avec nos bordures.

Les tapis doivent être installés sur des surfaces planes et propres. Vérifiez que votre tapis soit bien posé pour éviter qu'ils ne glissent. Les tapis plus grands et plus lourds destinés pour les plus grandes entrées resteront bien en place. Pour prévenir les plus petit tapis de se déplacer, vous pouvez utiliser la sous-couche Notrax® 090 Mat Hold™ ou les bandes 085 Velcro® Carpet Anchor qui peuvent être fixées sous le tapis et maintiennent les tapis en place sur des surfaces lisses ou des moquettes.

Les entrées peuvent également être la sortie de secours en cas d'urgences ou de feu. Comme les normes de classement antifeu variant selon le type de bâtiments, le type d'entrées et le types de tapis d'entrées, il est recommandé de consulter le code de prévention des incendies en vigueur lorsque vous choisissez un tapis d'entrée. Toutefois, les normes antifeu pour des tapis en pose libres sont moins rigoureuses puisque les tapis peuvent être enlevés en cas d'incendie.

Tapis sur mesure et finitions
Les tapis en pose libre Notrax® sont disponibles dans une multitude de dimension standards mais également en longueur personnalisées au mètre linéaire. Les tapis peuvent être découpés sur mesure dans la longueur en incluant des bordures montées en usine en prévention de chutes. Des formes et dimensions spéciales tout comme des tapis ronds ou en demi-lune et des arches peuvent être produits pour des installations sur mesure. Tous les tapis personnalisés peuvent être livrés avec les accessoires recommandés comme les bordures, avec la sous-couche 090 Mat Hold™ ou les bandes 085 Velcro® Carpet Anchor strips.

Maintenance & Nettoyage
Les tapis en pose libre ne perdent pas de leur efficacité s'ils sont régulièrement nettoyés et entretenus périodiquement selon les experts en bâtiments écologiques et durables, tout comme le LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), organisation semblable à la semblable à Haute Qualité Environnementale en France et le BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method - méthode d'évaluation des performances environnementales des bâtiments).

Un entretien par aspiration devrait être programmé tous les jours pour la surface, plus spécifiquement pour des zones de trafics très intenses, pour prévenir la saleté de pénétrer dans les bâtiments et de se retrouver piéger dans les tapis. Un brossage du tapis avant de passer l'aspirateur permettra de libérer les saletés bloquées entre les fibres. Ce brossage aérera également les fibres pour permettre un séchage plus rapide. Nous conseillons également de balayer et aspirer sous le tapis et de nettoyer les sols. Un shampoing par Injection et extraction shampooing nettoiera les fibres et enlèvera la saleté incrustée. La durée de vie du tapis sera allongée par un nettoyage minutieux en combinant brossage, aspirage et extraction de la saleté.

Intérieur Pose libre
Tapis Elegance

380 Swisslon Classic™

Bleu (BU)

Bleu Gris (BG)

Anthracite (CH)

380 Swisslon Classic™

Tapis de barrière de très haute qualité conçu pour absorber l'humidité et les plus fines particules de salissures des chaussures, destiné aux larges entrées.

Notre tapis barrière Swisslon Classic™ est réputé pour ses fils doux qui assurent une absorption et un nettoyage excellent et pour le design des trois couleurs mêlées dissimulant parfaitement les salissures.

Absorption inégalée de l'humidité (>5 litres par m²) et des salissures tout en conservant plus longtemps son apparence élégante. Semelle en vinyle robuste pour garantir une longue durée de vie.

Applications recommandées :
- Adapté pour des zones de trafics les plus intenses.
- En pose libre dans de larges entrées d'hôtels, de bâtiments publics, d'écoles, d'universités, d'hôpitaux, de centres commerciaux, de banques, de restaurants.

Spécifications :
- Denses fibres tuftées surface velours (85.500 tufts par m²) composé de 100% de fibres polyamide.
- 950 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 9.4 mm.
- Poids : 3.8 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1.

Dimensions standards :
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Coloris :
- Bleu (BU)
- Bleu Gris (BG)
- Anthracite (CH)

Conseils d'entretien :
- Aspirateur/shampooing ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit



Intérieur Pose libre
Tapis Elegance

145 Preference®



Anthracite (CH)

Rouge (RB)

Bleu Marine (NB)

Marron (BR)

Bordeaux (BD)

Vert (GN)

145 Preference®

Tapis ayant une performance exceptionnelle et fonctionnelle dans des zones de passages intenses qui requièrent une esthétique irréprochable.

Combinaison de fibres dures et souples pour un excellent effet de grattage et d'absorption. Son profil fin facilite le passage de personnes ou de roulettes de chariots ou de fauteuils roulants.

Ce tapis est résistant à l'écrasement, ses bordures en vinyle résistant assurent une longue durée de vie et son poids le plombe au sol pour un minimum de mouvement.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation à l'intérieur des bureaux, hôtels, banques, bâtiments professionnels, restaurants, centres commerciaux

Spécifications :
- Tapis tufté alternant de fines boucles souples de Decalon® et de durs fils polypropylènes grattant permettant ainsi l'obtention d'un design en damier attrayant.
- 900 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 8 mm.
- Poids : 4 kg par m².
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Rouleaux :
- 120 cm x 18.3 mètres
- 180 cm x 18.3 mètres

Longueurs sur mesure :
- 120 cm au mètre linéaire
- 180 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Rouge (RB)
- Bleu Marine (NB)
- Marron (BR)
- Bordeaux (BD)
- Vert (GN)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

Intérieur Pose libre
Tapis Haut de Gamme

138 Uptown™



Anthracite (CH)

Rouge (RB)

Bleu Marine (NB)

Marron (BR)

Bordeaux (BD)

Vert (GN)

138 Uptown™

Le tapis absorbant Uptown™ a une apparence de haut standing grâce à son design en damier esthétique et attrayant tout en offrant des fonctions de séchage et d'absorption en dissimulant les saletés.

Ce tapis est résistant à l'écrasement, ses bordures en vinyle résistant assurent une longue durée de vie et son poids le plombe au sol pour un minimum de mouvement.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation à l'intérieur des bureaux, hôtels, banques, bâtiments professionnels, restaurants, centres commerciaux

Spécifications :
- Design tufté en relief composé de denses boucles à partir de 100% de fil Decalon®.
- 1270 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 9.5 mm.
- Poids : 4.6 kg par m².
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Rouleaux :
- 120 cm x 18.3 mètres
- 180 cm x 18.3 mètres

Longueurs sur mesure :
- 120 cm au mètre linéaire
- 180 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Rouge (RB)
- Bleu Marine (NB)
- Marron (BR)
- Bordeaux (BD)
- Vert (GN)

Conseils d'entretien :
- Aspirateur ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit



Intérieur Pose libre
Tapis Haut de Gamme

238 Silverline™

Silver Anthracite (CB)

Silver Bleu (BU)

Silver Marron (SB)

238 Silverline™

Le tapis absorbant Silverline™ a une apparence de haut standing grâce à son design en damier esthétique et attrayant tout en offrant des fonctions de séchage et d'absorption en dissimulant les saletés.

Ce tapis est résistant à l'écrasement, ses bordures en vinyle résistant assurent une longue durée de vie et son poids le plombe au sol pour un minimum de mouvement.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation à l'intérieur des bureaux, hôtels, banques, bâtiments professionnels, restaurants, centres commerciaux

Spécifications :
- Design à ligne argentées tufté en relief composé de denses boucles à partir de 100% de fil Decalon
- 1270 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm sur tous les côtés.
- Epaisseur : 9.5 mm.
- Poids : 4.6 kg par m².
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Coloris :
- Silver Anthracite (CB)
- Silver Bleu (BU)
- Silver Marron (SB)

Conseils d'entretien :
- Aspirateur ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit

Intérieur Pose libre
Tapis Elegance

137 Opera™

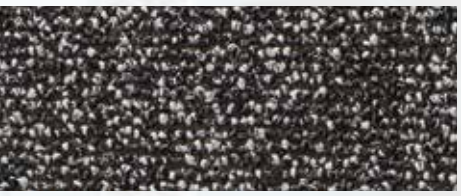

Zone 1 Gris (GY)



Zone 2 Gris (GY)

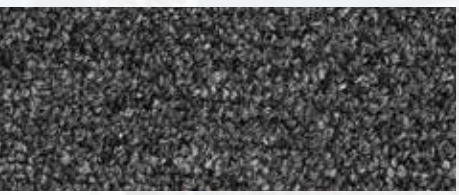

Zone 3 Gris (GY)

231 Prelude™

Gris (GY)

137 Opera™

Une exclusivité Notrax® le tapis Opera™ est le premier tapis qui englobe la notion des 3 zones en un très beau tapis design.

Zone 1 :
Zone grattante : capture la première vague de gros débris. Jusqu'à 40 % des saletés et de l'humidité sont enlevées des chaussures.

Zone 2 :
Zone nettoyante : gratte les plus petits débris et absorbe l'humidité à l'intérieur des locaux. Ainsi jusqu'à 70 % des saletés et de l'humidité disparaissent.

Zone 3 :
Zone de séchage ; termine le processus de séchage. Quasiment toutes les saletés et l'humidité sont éliminées des chaussures.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation à l'intérieur de bureaux, hôtels, banques, bâtiments professionnels, écoles, universités, restaurants et centre commerciaux.

Spécifications :
- Tapis tufté alternant de fines boucles souples de Decalon® et de durs fils polypropylène grattants formant ainsi un design attrayant sur trois zones.
- 800 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 7 mm.
- Poids : 4 kg par m².
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Dimensions standards :
- 90 cm x 305 cm (L)
- 120 cm x 366 cm (XL)
- 180 cm x 366 cm (XXL)

Coloris :
- Gris (GY)

Conseils d'entretien :
- Aspirateur ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit

231 Prelude™

Une surface rugueuse ultra résistance pour un grattage des semelles des chaussures. Ce tapis peut être placé sous des portiques ou des zones protégées pour empêcher la saleté de pénétrer dans les bâtiments. Les fibres dures de ce tapis 231 Prelude™ ont une excellente résistance à l'écrasement. Ce tapis est résistant à l'écrasement, ses bordures en vinyle résistant assurent une longue durée de vie et son poids le plombe au sol pour un minimum de mouvement. Profil fin pour un accès facile aux personnes et aux roues de chariots ou de fauteuils roulants.

Les couleurs du tapis 231 Prelude™ sont assortis avec celles du tapis 137 Opera™. Ces tapis peuvent dont être utilisés en tandem ou en extension.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation à l'intérieur des bureaux, hôtels, banques, bâtiments professionnels, restaurants, centres commerciaux. Peut être utilisé à l'extérieur dans des zones couvertes, protégées par la pluie.

Spécifications :
- Tapis tufté avec fibres grattantes non-absorbantes en polypropylène.
- 800 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 7 mm.
- Poids : 4 kg par m².
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC FF 1-70.

Dimensions standards :
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Coloris :
- Gris (GY)

Conseils d'entretien :
- Aspirateur ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit

Intérieur Pose libre Tapis a usage très intense

150 Aqua Trap®



Anthracite (CH)

Rouge (RB)

Bleu (BU)



Gris (GY)

Marron (BR)

150 Aqua Trap®

Comme son nom l'indique, ce tapis à design breveté "Aqua Dam" forme un bac pouvant retenir jusqu'à 6 litres d'eau par mètre carré. Ce modèle est traité antimicrobien pour stopper les bactéries et les germes à l'entrée des bâtiments.

La surface textile a été moulée en un design à bulles sur une base de caoutchouc indestructible, résistant au trafic les plus intenses.

Capacité inégalée à capturer les débris tout en conservant une apparence attrayante pendant une très longue période. Semelle antidérapante grâce aux milliers de picot en caoutchouc.

Applications recommandées :
- Zones de trafics les plus intenses.
- Utilisation en intérieur dans les écoles, universités, bâtiments publics, gymnases et enceintes sportives, centre commerciaux.

Spécifications :
- Résistantes fibres aiguilletees en polyester pressées sur une base robuste en caoutchouc moulé.
- 850 grammes de fibres par m^2.
- Semelle : Caoutchouc naturel.
- Bordures recouvertes de textile : 2.5 cm sur toutes les dimensions.
- Epaisseur : 13 mm.
- Poids : 5.2 kg par m^2.
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Rouge (RB)
- Bleu (BU)
- Gris (GY)
- Marron (BR)

Conseils d'entretien :
- Secouer le tapis pour enlever les débris, puis aspirer pour nettoyer ou nettoyer avec un jet d'eau et suspendre le tapis pour séchage.

Test Produit



Intérieur Pose libre
Tapis a usage très intense

166 Guzzler™

Anthracite (CH)



Rouge (RB)

Gris (GY)

Bleu (BU)

Marron (BR)



Vert (GN)

166 Guzzler™

Tapis ultra résistant avec ses 4 bordures fermées et surélevées pour agir comme une barrière et retenir jusqu'à 6 litres d'eau par mètre carré.

Le design gaufré en relief favorise la capture et la dissimulation des débris et de l'humidité.

Les bordures et la semelle en caoutchouc renforcé apportent une résistance maximum.

Les picots de la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et surélèvent le tapis pour que les sols humides puissent sécher, même en dessous du tapis.

Applications recommandées :
- Zones de trafic intense à très intense.
- Utilisation en intérieur dans les écoles, universités, bâtiments publics, gymnases et enceintes sportives, centre commerciaux.

Spécifications :
- Partie supérieure en fibre Decalon® tuftées pressée sur une base en caoutchouc à design gaufré.
- 830 grammes de fibres par m².
- Semelle : caoutchouc naturel.
- Bordures en caoutchouc de 2.5 cm sur tous les côtés
- Epaisseur : 10.5 mm.
- Poids : 4.4 kg par m².
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Rouge (RB)
- Gris (GY)
- Bleu (BU)
- Marron (BR)
- Vert (GN)
- Bordeau (BD)

Conseils d'entretien :
- Secouer le tapis pour enlever les débris, puis aspirer pour nettoyer ou nettoyer avec un jet d'eau et suspendre le tapis pour séchage.

Test Produit

Intérieur Pose libre Tapis a usage très intense

118 Arrow Trax™

Anthracite (CH)

Gris (GY)

Marron (BR)

Automne Marron (AB)

118 Arrow Trax™

Le design non-directionnel en chevron du tapis Arrow Trax™ assure un effet grattant accentué. C'est un des tapis les plus populaires grâce à son excellent rapport qualité\prix.

Ces robustes fibres aiguilletées sont résistantes à l'écrasement et retiennent un maximum d'humidité et de salissures, ce qui en fait un tapis idéal pour les zones de trafics intenses. Sa semelle robuste en vinyle est résistante à l'humidité et antidérapante et assure une adhérence parfaite au sol.

Applications recommandées :
- Zone de trafics très intenses.
- Utilisation en intérieur d'écoles, d'universités, de bâtiments publics, de bureaux, d'enceintes sportives et de centres commerciaux.

Spécifications :
- Tapis aiguilleté composé de 100% de fibres polypropylène antistatiques.
- 1200 grammes de fibres par m^2.
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 10 mm.
- Poids : 3.7 kg par m^2.
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 130 cm x 300 cm
- 130 cm x 600 cm

Rouleaux :
- 130 cm x 20 mètres
- 200 cm x 20 mètres

Longueurs sur mesure :
- 130 cm au mètre linéaire
- 200 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Gris (GY)
- Marron (BR)
- Automne Marron (AB)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

Intérieur Pose libre
Tapis Fonctionnel

185 Essence™

Gris foncé (DG)

Rouge (RD)

Noir (BL)

Gris Clair (GY)

Marron (BR)

185 Essence™

Abordable et fonctionnel avec une grande capacité d'absorption de l'eau jusqu'à 4 litres par mètre carré. Ce tapis est la solution parfaite de tapis d'entrée de haute qualité adapté à tous les budgets.

Les colis monochromes sont fabriqués à partir de fils souples de nylon, avec des teintes riches qui restent brillantes après une utilisation prolongée, tout en dissimulant la poussière et les plus fines particules.

Profil fin permettant un accès aisé aux personnes à mobilité réduites ou aux petites roues.

Semelle antidérapante en vinyle résistante à l'humidité.

Applications recommandées :
- Zones de trafic légères à normales.
- Utilisation dans des entrées intérieures d'écoles, de bureaux ou de magasins.

Spécifications :
- Tapis tufté composé de 100% de fibres polyamide 6.0.
- 520 grammes de fibres par m^2.
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 6 mm.
- Poids : 2.8 kg par m^2.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 120 cm
- 120 cm x 180 cm

Coloris :
- Gris foncé (DG)
- Rouge (RD)
- Noir (BL)
- Gris clair (GY)
- Marron (BR)

Rouleaux :
- 130 cm x 20 mètres

Longueurs sur mesure : (Gris foncé et rouge uniquement)
- 130 cm au mètre linéaire

Conseils d'entretien :
- Aspirateur ou utilisation de machine injection-extraction.

Test Produit

Intérieur Pose libre
Tapis fonctionnels

130 Polyplush™



Gris (CH)

Rouge Noir (RB)

Bleu Marine (NB)

Marron (BR)

Vert (GN)

123 Polyplush Lite™

Gris (CH)

Rouge Noir (RB)

Bleu (BU)

Marron (BR)

Ces tapis d'entrées fonctionnels sont simples, stylés et abordables et ont une grande capacité d'absorption d'eau. Ils capturent et dissimulent la saleté et les plus fines particules. Ces tapis velours unis s'adaptent à tous les intérieurs. Ces tapis d'entrée « Bestseller » conviennent aux zones de passage à trafic modéré. La semelle en vinyle est résistante à l'humidité et antidérapante.

130 Polyplush™

Applications recommandées :
- Convient à des zones de trafic léger à standard.
- Utilisation en intérieur de bâtiments, écoles, bureaux et magasins.

Spécifications :
- Tapis tufté avec surface velours composé de 100% de fibres Decalon®.
- 700 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 6.5 mm.
- Poids : 3.2 kg par m².
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Rouleaux :
- 90 cm x 18.3 mètres
- 120 cm x 18.3 mètres
- 180 cm x 18.3 mètres

Longueurs sur mesure :
- 90 cm au mètre linéaire
- 120 cm au mètre linéaire
- 180 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Gris (CH)
- Rouge Noir (RB)
- Bleu Marine (NB)
- Marron (BR)
- Vert (GN)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

123 Polyplush Lite™

Applications recommandées :
- Zones de trafic standard.
- Utilisation en intérieur de bureaux et magasins.

Spécifications :
- Tapis tufté avec surface velours composé de 100% de fibres polypropylènes.
- 350 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 4.5 mm.
- Poids : 2.4 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Cfl-S1.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Rouleaux :
- 90 cm x 20 mètres
- 120 cm x 20 mètres

Longueurs sur mesure :
- 90 cm au mètre linéaire
- 120 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Gris (GY)
- Rouge Noir (RB)
- Bleu (BU)
- Marron (BR)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

Intérieur Pose libre
Tapis entrée de Gamme

117 Heritage Rib®

Anthracite (CH)

Rouge (RB)

Marron (BR)

Vert (GN)

109 Heritage Rib Lite®

Anthracite (CH)

Marron (BR)

136 Polynib®



Anthracite (CH)

Bleu (BU)

Marron (BR)

Vert (GN)

Ces tapis d'entrées ont une fonctionnalité irréprochable pour les petits budgets. Les fibres résistantes ont une bonne action de grattage, empêchant l'humidité et les salissures d'être propagées dans les locaux.
Leur profil fin facilite le passage piéton, des chariots et des chaises roulantes. La semelle en vinyle est résistante à l'humidité, robuste et antidérapante.

117 Heritage Rib®

Applications recommandées :
- Convient à des zones de trafic léger à standard.
- Utilisation en intérieur de bâtiments, écoles, bureaux et magasins.

Spécifications :
- Tapis aiguilleté avec design strié, composé de 100% de fibres polypropylène antistatique.
- 650 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 7.5 mm.
- Poids : 3.1 kg par m².
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Rouleaux :
- 120 cm x 20 mètres

Longueurs sur mesure :
- 120 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Rouge (RB)
- Marron (BR)
- Vert (GN)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

109 Heritage Rib Lite®

Applications recommandées :
- Convient à des zones de trafic léger à standard.
- Utilisation en intérieur de bureaux et magasins.

Spécifications :
- Tapis aiguilleté avec design strié, composé de 100% de fibres polypropylène antistatique.
- 400 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 5.5 mm.
- Poids : 2.5 kg par m².

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Marron (BR)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit



136 Polynib®

Applications recommandées :
- Convient à des zones de trafic léger à standard.
- Utilisation en intérieur de bâtiments, écoles, bureaux et magasins.

Spécifications :
- Tapis aiguilleté avec design losanges, composé de 100% fibres polypropylène antistatique.
- 650 grammes de fibres par m².
- Semelle : vinyle noir (sans DOP).
- Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté.
- Epaisseur : 7.5 mm.
- Poids : 3.1 kg par m².
- Classement feu : ASTM D2859 validé DOC-FF-1-70.

Accessoires recommandés :
- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Rouleaux :
- 120 cm x 20 mètres
- 200 cm x 20 mètres

Longueurs sur mesure :
- 120 cm au mètre linéaire
- 200 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Bleu (BU)
- Marron (BR)
- Vert (GN)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

Tapis grattant extérieurs

Les tapis d'entrées extérieurs sont la première ligne de défense contre la saleté. Sur une période de 20 jours, 1000 personnes peuvent tracter à l'intérieur des bâtiments 9.6 kilogrammes de salissures (Source ISSA). Selon des tests sur terrains conduits par les laboratoires BST sur une période de 11 mois, douze fois autant de saletés sont tractées lors de temps humides. La principale fonction des tapis extérieurs est d'enlever la majorité des saletés, la terre ou les gravillons. Jusqu'à 40% des débris et saletés peuvent être retirées avant que les personnes ne pénètrent dans les bâtiments.

Les tapis d'entrées extérieurs ne sont pas absorbants et doivent être utilises en combinaison avec un système de tapis d'intérieurs pour poursuivre l'action de nettoyage et de séchage des chaussures et prévenir les glissades et chutes provoquées par des sols glissants.

Fonctionnalité

Les tapis extérieurs sont souvent des caillebottis en design alvéolé ou en grillage pour favoriser le drainage de l'eau, la neige, la glace, du sable, de la terre ou de débris, pour que les zones de passages soient dégagées. Des picots sous la semelle surélèvent le tapis pour assurer un drainage sur toutes les directions. Les tapis en caoutchouc classique incluent le tapis Oct-O-Mat™ avec ses grandes alvéoles octogonales et le tapis Rubber Brush™ avec ses picots flexibles. Le poids du caoutchouc plombe le tapis sur le sol et l'empêche de se déplacer ou de glisser.

Les designs les plus récents incluent la dernière génération de tapis Oct-O-Flex™ avec des alvéoles de drainage plus petites pour faciliter le passage de personnes à mobilité réduites, selon les normes européennes sur les entrées publics. Il est important de choisir le bon tapis approprié à vos entrées extérieures. Tout dépend du type, de la qualité et de la dimension du tapis à installer. Il faut également tenir compte de l'intensité du trafic et du degré d'exposition aux éléments naturels et savoir s'il sera sous une entrée protégée ou non. D'autres critères entrent également en compte comme le type de saleté et l'environnement où le bâtiment est situé et s'il y aura du passage de personnes à mobilité réduites, et bien d'autres critères encore.

Comme ses tapis sont destinés pour l'extérieur, ils doivent être fabriqués à partir de matériaux résistants qui puissent résister à toutes les conditions climatiques.

Les caoutchoucs Heavy Duty Notrax ® sont naturellement résistants pour s'adapter à n'importe quelle surface extérieure et sont extrêmement imperméable. Le PVC extrudé est une matière flexible et robuste, résistant aux ultra-violets, aux huiles et a bonne résistance aux différents climats.

Sécurité
Les entrées glissantes sont la principale préoccupation de sécurité. Lors de pluies intenses, de neige ou de mauvais temps, les entrées peuvent devenir imbibées ou glissantes. Lors de temps sec, la saleté et les poussières peuvent s'accumuler dans les entrées, ce qui peut augmenter les risques de glissades et de chutes. Les tapis extérieurs en caoutchouc ont des cannelures moulées pour améliorer ses propriétés antidérapantes, même s'ils sont mouillés.

Accessibilité
Plus spécifiquement dans les bâtiments publics et commerciaux, les entrées doivent être accessibles par tout le monde. Dans les guides de conception en architecture, il est spécifié que les entrées doivent être appropriées aux personnes à mobilité réduites. Les sols doivent être faciles d'accès pour les chaises roulantes et devraient essuyer l'eau des roues et des chaussures pour réduire les risques de chutes dans les bâtiments. La différence de niveau entre le sol et la surface des tapis d'entrées (en pose libre ou installés dans des fosses) ne doit pas être supérieur à 6 – 12 mm (¼" to ½"). Il est conseillé que la dimension du cadre des fosses de tapis des entrées principales soient aussi large que les entrées.

Installation
Les tapis d'entrées extérieurs peuvent être installés dans de larges entrées, de mur à mur ou dans des cadres d'encadrement. Ces cadres d'encastrement sont des fosses qui se situent devant les entrées standards, sous les portes automatiques ou rotatives. Elles assurent un niveau équivalent entre le tapis et le sol et fournissent un bon maintien du tapis et retient les débris et saletés entre deux nettoyages. Pensez à bien vérifier la profondeur des fosses pour une adaptation parfaite de nos tapis d'entrées Notrax® et permettre aux portes de ses refermer normalement. Des sous couches Notrax® Recess Fillers sont disponibles dans de différentes épaisseurs pour ajuster nos tapis dans des fosses si nécessaire.

Sur-mesure et finitions
Les tapis extérieurs en caoutchouc Notrax® sont disponibles dans différentes dimensions standards pour une installation en pose libre. La nouvelle gamme Master Flex™ est un système de dalles modulables qui peuvent être commandées par dalles ou au mètre carré et sont disponibles dans deux dimensions différentes pour une installation en pose libre avec des bordures. Les tapis en PVC extrudés sont également disponibles en longueurs sur mesure au mètre linéaire. Nous pouvons également produire d'autres formes, comme des cercles, des demi-lunes, des arcs pour des installations sur mesure.

Maintenance & Entretien
Tout comme les tapis d'intérieurs, les tapis d'extérieurs conservent leurs performances optimales lorsqu'ils sont nettoyés régulièrement. Les tapis d'extérieurs peuvent être facilement nettoyés régulièrement avec un jet à haute pression. Il est également nécessaire de balayer ou aspirer les saletés qui se trouvent sous le tapis.

Projet Intérieur/Extérieur
Nouvelle Génération

592 Master Flex™ D12

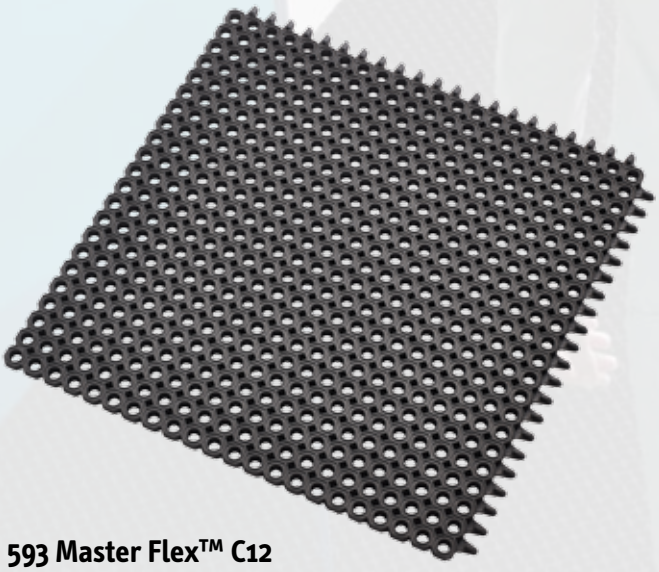

593 Master Flex™ C12

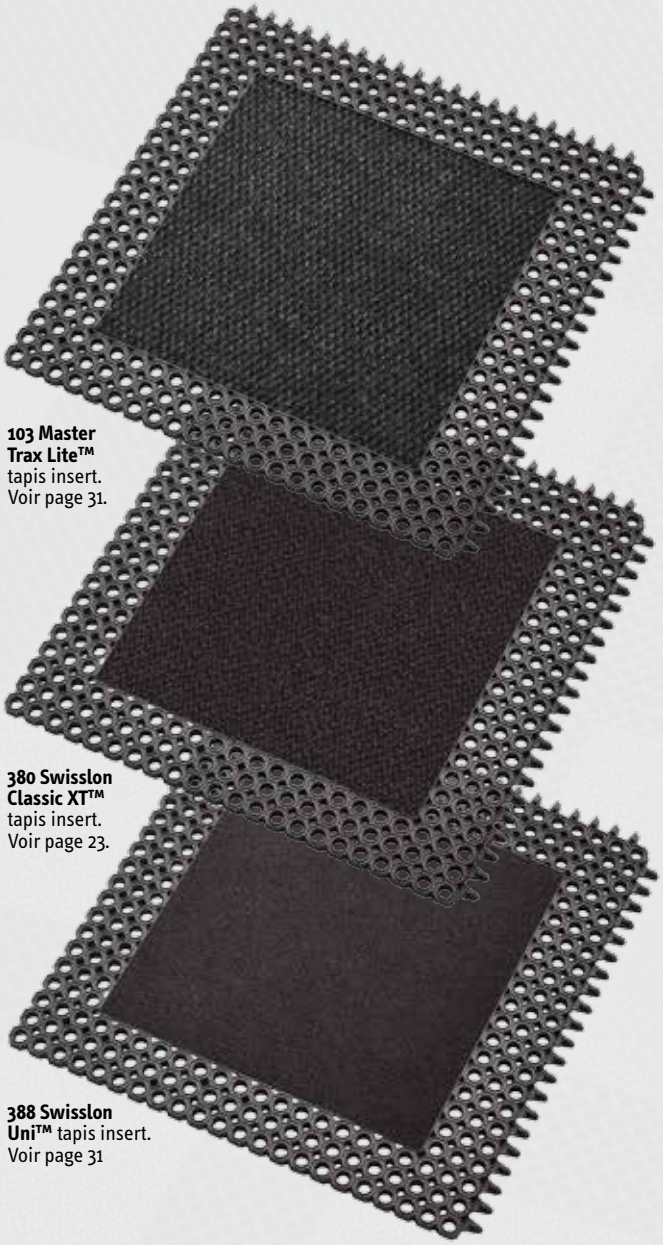

103 Master Trax Lite™ tapis insert.
Voir page 31.

380 Swisslon Classic XT™ tapis insert.
Voir page 23.

388 Swisslon Uni™ tapis insert.
Voir page 31

Présentation d'un système révolutionnaire de tapis d'entrée modulaire multizone. Le nouveau design Master Flex™ allie les fonctionnalités de tapis d'entrées multizones avec un système modulaire facile à installer sur site, vous offrant une solution efficace et ingénieuse. Ce système de tapis complet permet une transition harmonieuse de vos tapis d'entrées de l'extérieur vers l'intérieur, pour un grattage et séchage efficace.

Conçu à partir du design unique Oct-O-Flex™, les tapis en caoutchouc extérieurs grattent les chaussures et stoppent la saleté, les poussières et les gravillons à l'entrée des bâtiments grâce à ses petites alvéoles de drainage en accord avec les normes européennes pour les entrées publiques. Sa surface lisse facilite l'accès aux petites roues (chariots, chaises roulantes, valises, etc...). Des tapis d'insertion de qualité sont disponibles dans un grand choix de couleur pour les coordonner au design intérieur de vos entrées tout en fournissant un excellent système d'absorption de l'humidité pour sécher les chaussures et prévenir de glissades ou de chutes.

Le système de tapis d'entrées Master Flex™ offre tous les avantages d'un tapis en dalles pouvant être facilement installé, réarrangé ou déplacé. Son système modulaire robuste unique vous permet de connecter les dalles manuellement sans effort et sans soudure. Les dalles de 50 x 50 cm peuvent facilement couvrir des zones relativement importantes et peuvent être assemblées sur site dans des fosses de larges entrées. Fabriquées à partir de caoutchouc naturel robuste, ces dalles sont résistantes, antidérapantes et peuvent être utilisées dans des zones à trafic très intense. Ce tapis a une excellente adhérence et s'adapte à toutes les surfaces tandis que le drainage de l'eau est facilité par les petits picots sous la semelle qui le surélèvent, laissant une surface propre et sèche. Les bordures Bevelled ramp sont disponibles pour des installations en pose libre et préviennent les chutes et facilitent l'accès aux chaises roulantes et chariots.

592 Master Flex™ D12

Les dalles modulaires en caoutchouc 592 Master Flex™ D12 est un caillebottis à petites alvéoles d'une épaisseur de 12 mm.

Applications recommandées :
- Intérieur ou extérieur – zones de trafic très intenses.
- A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses.

Spécifications :
- Composé de caoutchouc naturel.
- Caillebottis avec design en alvéoles octogonal.
- Convient aux conditions météorologiques extrêmes.
- Petites alvéoles de 14 mm de diamètre, conforme à la norme EU pour les entrées publiques.
- Epaisseur : 12 mm.
- Poids : 2.4 kg/dalle.

592 Master Flex™ D12 est également disponible sur demande en version nitrile pour une résistance aux huiles et antifeu Bfl-S1.

Accessoires recommandés :
- Bordures de sécurité connectables pour installations en pose libre

Dimensions standards :
- Dalles modulaires de 50 cm x 50 cm

Dimensions sur mesure :
- Toutes dimensions, sur demande, calculées au m².

Conseils d'entretien :
- Jet d'eau.

Test Produit

593 Master Flex™ C12

Le système de dalles 593 Master Flex™ C12 est complètement personnalisables avec une grandes sélection de tapis d'insert disponibles dans une grande variété de couleur.

Applications recommandées :
- Intérieur ou extérieur – zones de trafic très intenses.
- A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses.

Spécifications :
- Dalles : Composé de caoutchouc naturel.
- Caillebottis avec design en alvéoles octogonales.
- Convient aux conditions météorologiques extrêmes.
- Petites alvéoles de 14 mm de diamètre, conforme à la norme EU pour les entrées publiques.
- Epaisseur : 12 mm.
- Poids : 2.05 kg/dalles.

593 Master Flex™ C12 est également disponible sur demande en version nitrile pour une résistance aux huiles et antifeu Bfl-S1.

Tapis inserts recommandés :
- Insert 103 Master Trax Lite™. Voir page 31.
- Insert 380 Swisslon Classic XT. Voir page 23.
- Insert 388 Swisslon Uni™. Voir page 27.

Accessoires recommandés :
- Bordures de sécurités pour installations en pose libre

Dimensions standards :
- Dalles modulaires de 50 cm x 50 cm

Dimensions sur mesure :
- Toutes dimensions, sur demande, calculées au m².

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

Projet Intérieur/Extérieur
Nouvelle Génération

590 Master Flex™ D23

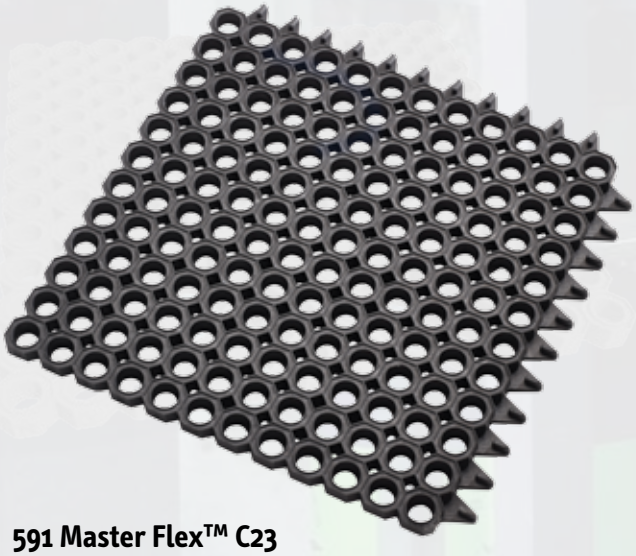

591 Master Flex™ C23

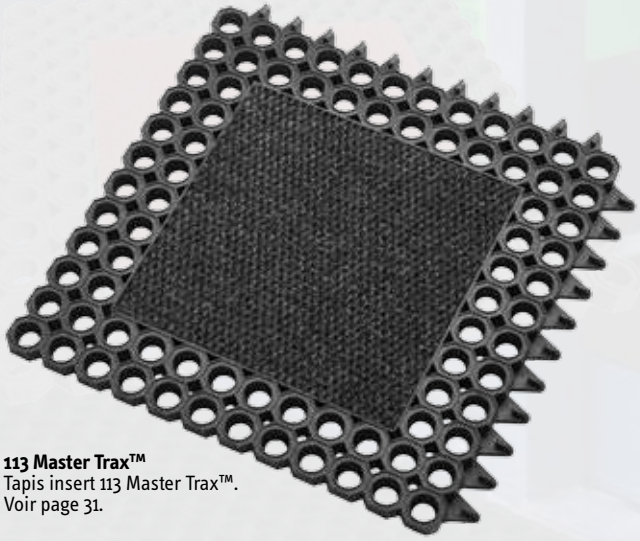

113 Master Trax™
Tapis insert 113 Master Trax™.
Voir page 31.

Le tapis classique à nid d'abeille a été transformé en un système de tapis d'entrées révolutionnaire à dalles multizones. Le nouveau design Master Flex™ D23 allie les fonctionnalités de tapis d'entrées multizones avec un système modulaire facile à installer sur site, vous offrant une solution efficace et ingénieuse. Ce système de tapis complet permet une transition harmonieuse de vos tapis d'entrées de l'extérieur vers l'intérieur, pour un grattage et séchage efficace.

Conçu à partir du design unique du caillebottis traditionnel Oct-O-Mat™, le tapis en caoutchouc à usage extérieur a de larges alvéoles pour gratter les chaussures et stoppent la saleté, les poussières et les gravillons à l'entrée des bâtiments tout en offrant un excellent drainage. L'insert de qualité disponible dans une grande variété de coloris permet de grandes possibilité de personnalisation pour coordonner le tapis avec l'esthétique et le design intérieur de vos bâtiments tout en fournissant un excellent système d'absorption de l'humidité et de séchage de chaussures tout en prévenant des chutes et les glissades.

Le système Master Flex™ D23 offre tous les avantages d'un tapis en dalles pouvant être facilement installé, réarrangé ou déplacé. Son système modulaire robuste unique vous permet de connecter les dalles manuellement sans effort et sans soudure. Les dalles de 50 x 50 cm peuvent facilement couvrir des zones relativement importantes et peuvent être assemblées sur site dans des fosses de larges entrées. Les bordures de sécurité connectables permettent une installation en pose libre. Fabriquées à partir de caoutchouc naturel robuste, ces dalles sont résistantes, antidérapantes et peut être utilisées dans des zones à trafic très intense. Ce tapis a une excellente adhérence et s'adapte à toutes les surfaces tandis que le drainage de l'eau est facilité par les petits picots sous la semelle qui le surélèvent, laissant une surface propre et sèche.

590 Master Flex™ D23

Les dalles en caoutchouc modulables 590 Master Flex™ D23 sont des caillebottis à grands ajours octogonaux de drainage à épaisseur de 23 mm

Usage recommandé :
- Intérieur ou extérieur – zones de trafic très intenses.
- A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses.

Spécifications :
- Composé de caoutchouc naturel.
- Caillebottis avec design alvéolé octogonal.
- Convient aux conditions météorologiques extrêmes.
- Larges alvéoles pour un excellent drainage.
- Epaisseur : 23 mm.
- Poids : 3.7 kg/dalles.

Accessoires recommandés :
- Bordures de sécurité pour installation en pose libre

Dimensions standards :
- Dalles modulaires de 50 cm x 50 cm

Dimensions sur mesure :
- Toutes dimensions, sur demande, calculées au m².

Conseils d'entretien :
Jet d'eau.

Test Produit

591 Master Flex™ C23

Le système de dalles 591 Master Flex™ C23 peut être complètement personnalisé avec les tapis inserts 113 Master Trax™ disponibles dans une grande variété de coloris.

Usage recommandé :
- Extérieur ou intérieur – Zone de trafic très intense.
- Utilisation dans des fosses en intérieur ou extérieur selon les inserts choisis.

Spécifications :
- Dalles : Composé de caoutchouc naturel.
- Caillebotis avec design à alvéoles octogonales.
- Convient aux conditions météorologiques extrêmes.
- Epaisseur : 23 mm.
- Poids : 3.9 kg/dalles.

Inserts recommandés :
- 113 Master Trax™ voir page 31.

Accessoires recommandés :
- Bordures de sécurité pour installations en pose libre

Dimensions standards :
- Dalles modulaires de 50 cm x 50 cm

Dimensions sur mesure :
- Toutes dimensions, sur demande, calculées au m².

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration.

Test Produit

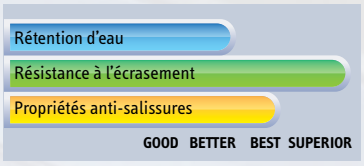

Extérieur Contrat et Installation
Nouvelle Génération

599 Oct-O-Flex™

Le tapis en caoutchouc extérieur Oct-O-Flex™ gratte les chaussures pour empêcher la saleté, les poussières et les débris de pénétrer dans les bâtiments.

Le design unique de ce caillebottis à petites alvéoles est conforme à la norme européenne sur les entrées publiques et sa surface lisse facilite l'accès aux petites roues (chariots, fauteuils roulants, valises, etc...).

Fabriqué à partir de caoutchouc robuste pour résister au trafic les plus intenses, le tapis Oct-O-Flex™ est facile à nettoyer et est résistant à l'eau. Ce tapis a une excellente adhérence et s'adapte à toutes les surfaces alors que les picots qui se situent sur la semelle le surélèvent pour permettre à l'eau de s'évacuer facilement pour laisser une surface propre et sèche.

Applications recommandées :
- Extérieur ou intérieur – Zone de trafic très intense.
- A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses.

Spécifications :
- Composé de caoutchouc naturel.
- Caillebotis avec design à alvéoles octogonales.
- Convient aux conditions météorologiques extrêmes.
- Petites alvéoles de 14 mm de diamètre, en accord avec la norme européenne sur les entrées publiques.
- Epaisseur : 12 mm.
- Poids : 9.8 kg/m².

599 Oct-O-Flex™ est disponible sur demande en version en nitrile résistant aux huiles ou résistant au feu.

Accessoires recommandés :
- Connecteurs pour couvrir de larges zones.

Dimensions standards :
- 75 cm x 100 cm
- 100 cm x 150 cm

Dimensions sur mesure :
- Toutes dimensions, sur demande, calculées au m².

Conseils d'entretien :
- Jet d'eau.

Test Produit

Extérieur Contrat et Installation
Nouvelle Génération

539 Gripwalker

Le design distinct en vague de ce tapis Gripwalker™ permet de créer des chemins de passage antidérapants conformes à la norme européenne sur les entrées publique. Sa surface lisse facilite l'accès aux petites roues (chariots, chaises roulantes, valises, etc...).
Ce caillebottis en vinyle extrudé gratte la saleté et l'humidité des chaussures en les capturant entre ses ajours pour ne pas qu'ils pénètrent dans les bâtiments.

Fabriqué à partir de matériau flexible et résistant pour un usage intense, ce tapis s'adapte à toutes les surfaces et est résistant aux Ultras Violets et aux conditions climatiques extrêmes. Absence totale de produits nocifs et toxiques tel que le DOP, le DMF ou de substances nocives pour la couche d'ozone, de silicone ou de métaux lourds.

Le tapis Gripwalker™ est résistant à l'huile et peut donc être placé dans des stations essences ou dans des entrées exposées aux huiles.

Applications recommandées :
- Extérieur ou intérieur – Zone de trafic très intense.
- A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses.
- A place en pose libre avec rajout de bordures.

Spécifications :
- Vinyle extrudé résistant.
- Caillebottis avec design en vague diagonal.
- Résistant aux UV et aux conditions climatiques extrêmes.
- Petits ajours conforme à la norme EU pour les entrées publiques.
- Epaisseur : 11 mm.
- Poids : 8.5 kg/m².

Accessoires recommandés :
- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Rouleaux :
- 91 cm x 12.2 m
- 122 cm x 12.2 m

Longueurs sur mesure :
- 91 cm au mètre linéaire
- 122 cm au mètre linéaire

Conseils d'entretien :
- Jet d'eau.

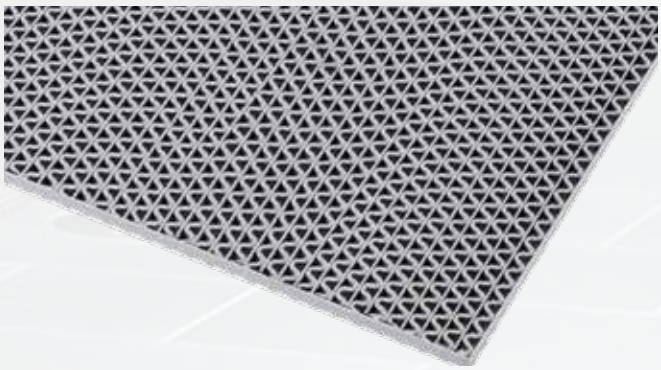

Test Produit

Extérieur Contrat et Installation
Caoutchouc Classique

564 Oct-O-Mat™

Le tapis extérieur traditionnel en caoutchouc Oct-O-Mat™ est reconnaissable à ses larges alvéoles octogonales fournissant une traction et un excellent drainage des liquides lors de conditions atmosphériques extrêmes, grattant les chaussures pour empêcher la saleté, les débris et la poussière de pénétrer dans les locaux.

Composé de caoutchouc résistant, ce tapis résiste aux trafics les plus intenses, est facile à nettoyer et est résistant à l'eau.

Ce caillebottis en caoutchouc offre une excellente adhérence et s'adapte à toutes les surfaces et offre un excellent drainage des fluides grâce à la surélévation du tapis, laissant ainsi une surface propre et sèche.

Applications recommandées :
- Extérieur – Zone de trafic très intense.
- A placer à l'intérieur ou à l'extérieur en pose libre ou dans des fosses.

Spécifications :
- Semelle avec picots pour un excellent drainage, laissant la surface propre et sèche
- Tapis auto-plombant grâce à son poids élevé.
- Epaisseur : 23 mm.
- Poids : 13.3 kg par m².

564 Oct-O-Mat™ est disponible sur demande en version nitrile résistant aux huiles ou résistant au feu.

Accessoires:
- Connecteurs
- Mini-brosses

Dimensions standards :
- 60 cm x 80 cm
- 50 cm x 100 cm
- 75 cm x 100 cm
- 80 cm x 120 cm
- 100 cm x 150 cm

Dimensions sur mesure :
- Toutes dimensions, sur demande, calculées au m².

Conseils d'entretien :
- Jet d'eau.

Test Produit

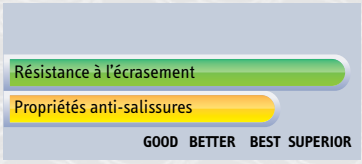

Extérieur Contrat
Spaghetti

273 CiTi™ 16 mm avec thibaude
274 CiTi™ 14 mm sans thibaude


Anthracite (CH)

Vert (GN)

Marron (BR)

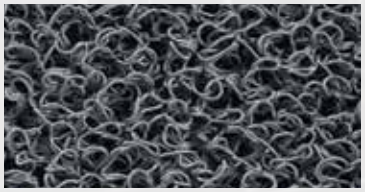
Gris (GY)

Noir (BL)

Bleu Marine (DB)


Rouge (RD)

271 CiTi™ 10 mm avec thibaude


Jaune doré (YL)

Marron (BR)

Vert (GN)

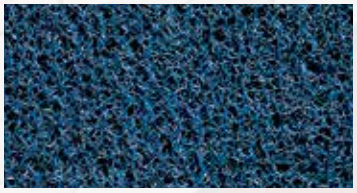
Bleu (BU)

Gris (GY)

Anthracite (CH)

Les boucles en vinyle grattent la saleté et enlèvent l'humidité sous les chaussures tout en les capturant dans le tapis afin d'empêcher la saleté de pénétrer dans les locaux. Fabriqués à partir de matériaux flexibles et robustes, les tapis résistent aux UV, aux différentes conditions climatiques et s'adaptent à toutes les surfaces. Les tapis spaghetti n'absorbent pas l'eau. Choix entre des modèles avec ou sans semelle. Le modèle avec semelle empêche les mouvements des tapis et empêche les débris de pénétrer dans les bâtiments intérieurs. La semelle est une couche vinyle non poreux qui est soudé aux fibres spaghettis pour un beau maintien et empêcher leur délamination. Le modèle sans semelle permet à l'eau de s'évacuer plus rapidement pour un drainage maximum. Classement antidérapant R11 en accord avec les normes DIN51130 et BRG181. Absence totale de produits nocifs et toxiques tel que le DOP, le DMF ou de substances nocives pour la couche d'ozone, de silicone ou de métaux lourds.

273 CiTi™
16 mm avec thibaude

Applications recommandées :
- Zone de trafics très intenses.
- A l'intérieur d'entrées ou dans des fosses.
- En pose libre avec rajouts de bordures

Spécifications :
- Boucles fines (diamètre de 1 mm) 100 % PVC extrudés.
- Semelle : vinyle (sans DOP).
- Epaisseur : 16 mm.
- Poids : 5 kg par m².
- Classement feu : EN 13501 Bfl-S1.

Accessoires recommandés :
- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Rouleaux :
- 120 cm x 18 mètres
- 120 cm x 6 mètres

Longueurs sur mesure :
- 120 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Vert (GN)
- Marron (BR)
- Gris (GY)
- Noir (BL)
- Bleu Marine (DB)
- Rouge (RD)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration ou lavage au jet d'eau.

16 mm

Test Produit

274 CiTi™
14 mm sans thibaude

Applications recommandées :
- Zone de trafics très intenses.
- A l'intérieur d'entrées ou dans des fosses.
- En pose libre avec rajout de bordures.

Spécifications :
- Boucles fines (diamètre de 1 mm) 100 % PVC extrudés.
- Epaisseur : 14 mm.
- Poids : 4.5 kg par m².
- Classement feu : EN 13501 Bfl-S1.

Accessoires recommandés :
- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Rouleaux :
- 120 cm x 18 mètres
- 120 cm x 6 mètres

Longueurs sur mesure :
- 120 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Anthracite (CH)
- Vert (GN)
- Marron (BR)
- Gris (GY)
- Noir (BL)
- Bleu Marine (DB)
- Rouge (RD)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration ou lavage au jet d'eau.

14 mm

Test Produit



271 CiTi™
10 mm avec thibaude

Applications recommandées :
- Zones de trafics légers à normaux.
- A l'intérieur d'entrées ou dans des fosses.
- En pose libre avec rajouts de bordures.

Spécifications :
- Boucles fines (diamètre de 0,35 mm) 100 % PVC extrudés.
- Semelle : vinyle (sans DOP).
- Epaisseur : 10 mm.
- Poids : 3.8 kg par m².
- Classement feu : EN 13501 Bfl-S1.

Accessoires recommandés :
- 084 Bevelled Nosing 4 mm

Rouleaux :
- 120 cm x 18 mètres
- 120 cm x 6 mètres

Longueurs sur mesure :
- 120 cm au mètre linéaire

Coloris :
- Jaune doré (YL)
- Marron (BR)
- Vert (GN)
- Bleu (BU)
- Gris (GY)
- Anthracite (CH)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration ou lavage au jet d'eau.

10 mm

Test Produit

Extérieur Pose libre
Nouvelle Génération

599B Oct-O-Flex Bevelled™

Cette nouvelle génération de tapis extérieur Oct-O-Flex Bevelled™ est un caillebottis à petites alvéoles de drainages octogonales et à surface lisse, conforme à la norme européenne sur les entrées publiques. Les bordures moulées sur les quatre côtés facilitent l'accès aux petites roues (chariots, chaises roulantes, valises, etc...) et préviennent des chutes.

Fabriqué à partir de caoutchouc résistant, le tapis Oct-O-Flex™ est idéal pour des trafics les plus intenses. Il est facile à nettoyer et peut être utilisé lors de conditions climatiques extrêmes.

Le tapis Oct-O-Flex Bevelled™ a une excellente adhérence et s'adapte à toutes les surfaces. Des picots sur la semelle le surélèvent pour drainer les liquides, laissant une surface propre et sèche.

Applications recommandées :
- Zone de trafics très intenses
- En pose libre en intérieur ou extérieur.

Spécifications :
- Composé de caoutchouc naturel.
- Bordures sur les quatre côtés en caoutchouc.
- Caillebottis à design alvéolé octogonal.
- Convient aux conditions météorologiques extrêmes.
- Petites alvéoles d'un diamètre de 14 mm, selon la norme EU pour entrées publiques.
- Epaisseur : 12 mm.
- Poids : 9.8 kg/m².

599B Oct-O-Flex™ Bevelled est disponible sur demande en version nitrile, résistant aux huiles ou en version antifeu.

Dimensions standards :
- 70 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Conseils d'entretien :
- Jet d'eau.

Test Produit

Extérieur Pose libre
Nouvelle Génération

539B Gripwalker Edge™

Le tapis grattant Gripwalker Edge™ avec design en vague est fabriqué à partir de vinyle extrudé résistant pour enlever l'humidité des chaussures et gratter la saleté en la piégeant entre son grillage, pour ne pas qu'elle pénètre dans les locaux.

Cette nouvelle génération de tapis est conforme à la norme Européenne pour entrées publiques grâce à ses petits ajours de drainage et sa surface lisse. Ce tapis est idéal pour l'accès aux petites roues (chariots, chaises roulantes, valises, etc...). Les bordures pressées sur les quatre côtés facilite l'accès sur le tapis et prévient des chutes.

Ce matériel flexible et durable s'adapte à toutes les surfaces et est résistant aux Ultras Violets et aux conditions climatiques extrêmes. Absence totale de produits nocifs et toxiques tel que le DOP, le DMF ou de substances nocives pour la couche d'ozone, de silicone ou de métaux lourds.

Le tapis Gripwalker Edge™ est résistant à l'huile et peut donc être placé dans des stations essences ou dans des entrées exposées aux huiles.

Applications recommandées :
- Zone de trafics très intenses
- En pose libre en intérieur ou extérieur.

Spécifications :
- Vinyle extrudé résistant.
- Bordures pressées sur les quatre côtés.
- Caillebottis avec design en vague diagonal.
- Résistant aux UV et aux conditions climatiques extrêmes.
- Petits ajours conforme à la norme EU pour les entrées publiques.
- Poids : 8.5 kg/m².
- Epaisseur : 11 mm.

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm

Conseils d'entretien :
- Jet d'eau.

Test Produit



Extérieur Pose libre
Caoutchouc classiques

Tapis extérieur grattant classique conçu pour gratter et stopper la saleté, les débris et la poussière de à l'entrée des bâtiments. Composés de caoutchouc robuste, ces tapis sont appropriés pour des passages les plus intenses, sont faciles à nettoyer et résistants à toutes conditions météorologiques. Ces tapis ont une excellente adhérence et s'adaptent à toutes les surfaces. Leurs bordures augmentent la sécurité et permet le passage de chariots.

345 Rubber Brush™

Des milliers de picots flexibles effectuent une action de nettoyage automatique des chaussures par simple pression. Semelle en caoutchouc moulé avec ventouses pour un bon maintien du tapis.

Applications recommandées :
- Zone de trafics très intenses
- En pose libre en intérieur ou extérieur.

Spécifications :
- Composé de caoutchouc naturel.
- Bordures sur les quatre côtés en caoutchouc.
- Picots flexibles moulés avec une semelle en caoutchouc.
- Convient aux conditions météorologiques extrêmes.
- Epaisseur : 16 mm.
- Poids : 13.6 kg par m².

Dimensions standards :
- 60 cm x 80 cm
- 80 cm x 100 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 180 cm

Conseils d'entretien :
- Jet d'eau.

565 Soil Guard™

Tapis en caoutchouc à grande traction à design strié.
La semelle antidérapante à picots permet au tapis de bien adhérer au sol.

Applications recommandées :
- Zone de trafics très intenses
- En pose libre en intérieur ou extérieur.

Spécifications :
- Composé de caoutchouc naturel.
- Bordures sur les quatre côtés en caoutchouc.
- Design avec stries entrecoupées sur une semelle en caoutchouc.
- Convient aux conditions météorologiques extrêmes.
- Epaisseur : 7 mm.
- Poids : 6.7 kg par m².

Dimensions standards :
- 90 cm x 150 cm

Conseils d'entretien :
- Jet d'eau.

Test Produit

Test Produit

Extérieur Pose libre
Spaghetti

267 Wayfarer®
16 mm avec thibaude

Anthracite (GY)

Bleu marine (NB)



Rouge (RD)

266 Wayfarer®
14 mm sans thibaude

Anthracite (GY)

Bleu marine (NB)



Rouge (RD)

265 Wayfarer®
10 mm avec thibaude

Anthracite (GY)

Les tapis CiTi™ en pose libre ont des bordures pressées sur les quatre côtés. Les boucles en vinyle grattent la saleté et enlèvent l'humidité sous les chaussures tout en les capturant dans le tapis afin d'empêcher la saleté de pénétrer dans les locaux. Fabriqués à partir de matériaux flexibles et robustes, les tapis Wayfarer® résistent aux UV, aux différentes conditions climatiques et s'adaptent à toutes les surfaces. Les tapis spaghetti n'absorbent pas l'eau. La gamme Wayfarer® est disponible en version avec thibaude pour une bonne adherance au sol et assurer un minimum de mouvement et sans thibaude pour faciliter l'évacuation des liquides. Classement antidérapant R11 en accord avec les normes DIN51130 et BRG181. Absence totale de produits nocifs et toxiques tel que le DOP, le DMF ou de substances nocives pour la couche d'ozone, de silicone ou de métaux lourds.

267 Wayfarer®
16 mm avec thibaude

Applications recommandées :
- Zones de trafic très intense
- En pose libre en intérieur ou extérieur.

Spécifications :
- Boucles fines (diamètre de 1 mm) 100 % PVC extrudés.
- Semelle : vinyle (sans DOP).
- Bordures pressées sur les quatre côtés.
- Epaisseur : 16 mm.
- Poids : 6 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1.

Dimensions standards :
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Coloris :
- Anthracite (GY)
- Rouge (RD)
- Bleu Marine (NB)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration ou lavage au jet d'eau.

Test Produit

266 Wayfarer®
14 mm sans thibaude

Applications recommandées :
- Zones de trafic très intense
- En pose libre en intérieur ou extérieur.

Spécifications :
- Boucles fines (diamètre de 1 mm) 100 % PVC extrudés.
- Bordures pressées sur les quatre côtés.
- Epaisseur : 14 mm.
- Poids : 4.8 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1.

Dimensions standards :
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Coloris :
- Anthracite (GY)
- Rouge (RD)
- Bleu Marine (NB)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration ou lavage au jet d'eau.

Test Produit

265 Wayfarer®
10 mm avec thibaude

Applications recommandées :
- Zones de trafic normal.
- En pose libre en intérieur ou extérieur.

Spécifications :
- Boucles fines (diamètre de 0,35 mm) 100 % PVC extrudés.
- Semelle : vinyle (sans DOP).
- Bordures pressées sur les quatre côtés.
- Epaisseur : 10 mm.
- Poids : 3 kg par m².
- Classement feu : EN 13501-1 Bfl-S1.

Dimensions standards :
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Coloris :
- Anthracite (GY)

Conseils d'entretien :
- Nettoyage par aspiration ou lavage au jet d'eau.

Test Produit

Accessoires

Bevelled Nosing

- Bandes à bords biseautés faciles à appliquer pour donner un aspect finition d'usine à des tapis coupés sur mesure.
- Encollez la partie fine de la bande et placez-là au dos du tapis et pressez bien pour une bonne adhésion.
- Trois dimensions disponibles pour convenir à nos différentes épaisseurs de tapis.

Recommended uses:
- A utiliser sur des tapis découpés sur mesure afin de leur apporter une finition parfaite avec une bordure de sécurité.

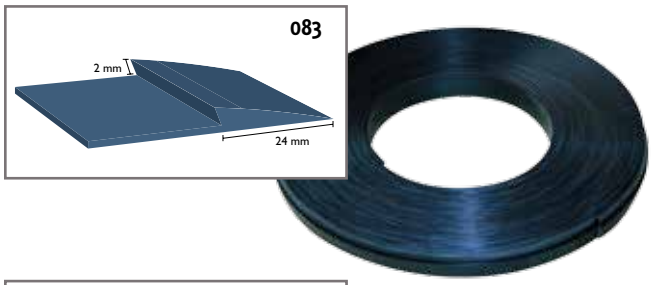

083 Bevelled Nosing 2 mm

Recommandé pour les articles :
- 015, 018, 117, 118, 123, 130, 136, 138, 145, 175, 178, 185, 193, 198, 238, 380, 387, 388, 389

Dimensions disponibles :
- Rouleaux : 45.7 m
- Au mètre linéaire
- Au mètre linéaire monté

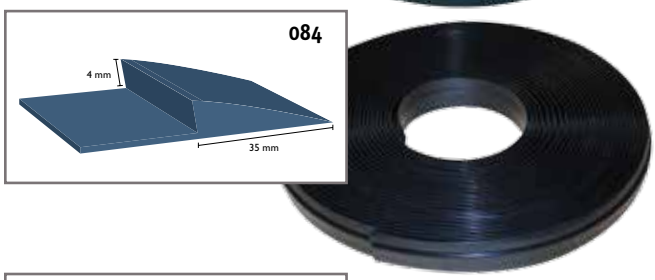

084 Bevelled Nosing 4 mm

Recommandé pour les articles :
- 103, 271

Dimensions disponibles :
- Rouleaux : 30.4 m
- Au mètre linéaire
- Au mètre linéaire monté

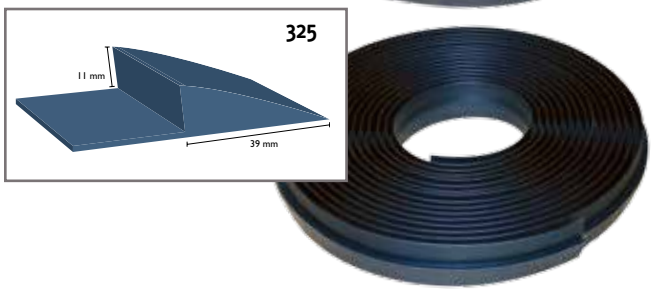

325 Bevelled Nosing 11 mm

Recommandé pour les articles :
- 016, 113, 196, 273, 274, 539

Dimensions disponibles :
- Rouleaux : 18.3 m
- Au mètre linéaire
- Au mètre linéaire monté

113K Master Trax™ Stitched Bevels

Recommandé pour les articles :
- 113

Dimensions disponibles :
- Au mètre linéaire montée et cousue

086 Notrax® Super Glue

- A appliquer sur les bordures, La bande Seaming Tape et les bandes Velcro® Carpet Anchors.
- Bouteille en plastique de 50 g.

092 Mat Seaming Tape

- Ruban de jonction en vinyle noir avec une surface à motif à encoller pour un raccordement sécurisé.
- Papier de protection gaufré pour que la surface à encollée reste propre.
- Appliquez la colle Notrax® sur la surface à motif du ruban de jonction.
- Recommandé pour assembler des tapis provenant du même rouleau, dans la même direction du grain du tapis pour une jonction invisible.

Usage recommandé :
- Pour une jonction sur la longueur ou la largeur de tapis à semelle en vinyle.

Dimensions disponibles :
- Rouleaux : 5 cm x 45.7 m
- Au mètre linéaire
- Au mètre linéaire monté

Recess Fillers

- A utiliser pour ajuster la profondeur d'une fosse existante.
- Pour que la sous-couche s'adapte parfaitement dans la fosse, sélectionner l'épaisseur pour que la surface du tapis soit égalisé au sol afin de permettre une bonne fermeture des portes.
- Trois épaisseurs disponibles.

093 Recess Fillers 6 mm:
- Rouleaux : 10 m
- Au mètre linéaire

6 mm

094 Recess Fillers 8 mm:
- Rouleaux : 8 m
- Au mètre linéaire

8 mm

095 Recess Fillers 10 mm:
- Rouleaux : 6 m
- Au mètre linéaire

10 mm

090 Mat Hold

- Sous-couche en polyester aiguilletee et perforee adhérant sur le sol et au dos du tapis.
- Matériel réversible. La partie blanche est à adapter sur le tapis. La partie grise peut être utilisée sur des sols durs.
- Assure un maintien au sol du tapis et ne laisse aucune trace d'adhésif au sol ou sous les tapis.
- Il est recommandé de le placer sur la semelle du tapis, à approximativement 10 cm de chaque bordure.

Usage recommandé :
- A utiliser sur les tapis en pose libre pour empêcher aux tapis d'intérieurs de glisser.

Rouleaux :
- 60 cm de large
- 91 cm de large

Longueurs sur mesure :
- Au mètre linéaire en 60 cm ou 91 cm de large

085 Velcro® Carpet Anchor

- Bandes Velcro faciles à poser pour fixer des tapis sur des surfaces textiles (moquettes).

Usage recommandé :
- A poser sur des tapis d'entrées qui se trouvent sur des moquettes.

Dimensions disponibles :
- Rouleaux : 2.54 cm x 22.8 m
- Au mètre linéaire

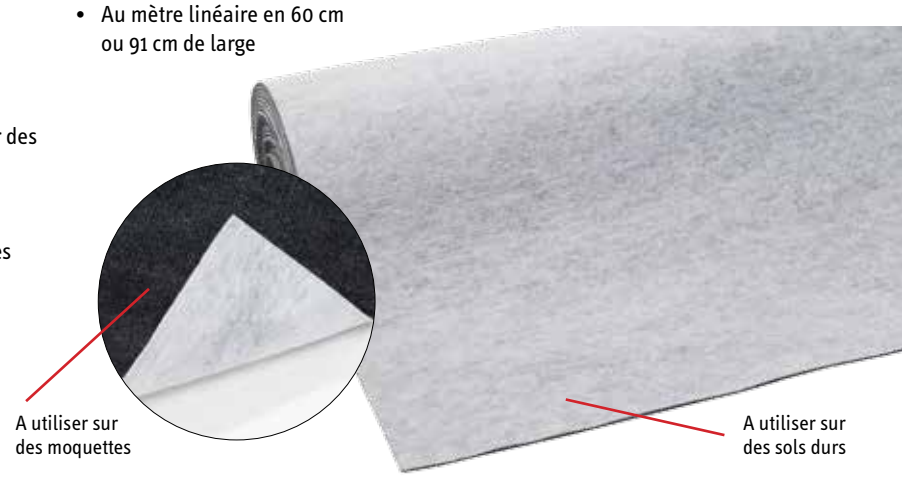

Notrax® à une sélection complète de tapis à usage professionnels d'intérieur, d'extérieur et de tapis personnalisés. Les tapis d'intérieurs sont disponibles en fonction de la zone d'utilisation, le matériau de fabrication, la couleur pour vous apporter à vos entrées des solutions en matière d'entretien et de sécurité.

NOTRAX®

MATS FOR PROFESSIONAL USE

© Superior Manufacturing Group - Europe B.V. 2015

www.notrax.eu